

## Fibox PICCOLO

PICCOLO sortimentet är speciellt utvecklat för kapsling av tryckknappar, kopplingsplintar, startknappar och elektroniska applikationer. De lämpar sig också för montering och skydd av processtyrningssensorer och brytare. PICCOLO sortimentet finns tillgängligt i polykarbonat och ABS.



# PICCOLO



Utmärkt yta för tryck



Designad för tryckknappar



RoHS-godkända  
och halogenfria

# PICCOLO PC/ABS B

110 x 80

PC: IP 66/IP 67, IK 08  
ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Inklusive: Underdel med skruvar för montageplåt/  
DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskravar i  
polyamid.




## Kapslingar

| Benämning  | E-nr    | Storlek mm    | Beskrivning                                 |
|------------|---------|---------------|---------------------------------------------|
| PC B 65 G  | 2536801 | 110 x 80 x 65 | Apparatlåda, PC ▪ Grått lock                |
| PC B 85 G  | 2536804 | 110 x 80 x 85 | Apparatlåda, PC ▪ Grått lock                |
| PC B 65 T  | 2536832 | 110 x 80 x 65 | Apparatlåda, PC ▪ Transparent lock (klart)  |
| PC B 85 T  | 2536835 | 110 x 80 x 85 | Apparatlåda, PC ▪ Transparent lock (klart)  |
| ABS B 65 G | 2536701 | 110 x 80 x 65 | Apparatlåda, ABS ▪ Grått lock               |
| ABS B 85 G | 2536704 | 110 x 80 x 85 | Apparatlåda, ABS ▪ Grått lock               |
| ABS B 65 T | 2536732 | 110 x 80 x 65 | Apparatlåda, ABS ▪ Transparent lock (klart) |
| ABS B 85 T | 2536735 | 110 x 80 x 85 | Apparatlåda, ABS ▪ Transparent lock (klart) |

## Tillbehör

| Benämning | E-nr    | Storlek mm | Beskrivning                          |
|-----------|---------|------------|--------------------------------------|
| B-MP      | 2536932 | 80 x 54    | Montageplåt                          |
| B-3       | 2536902 | 35 x 80    | Montageskena DIN 35                  |
| FP 22040  | 2536984 |            | Fästörön (2 st.) ▪ Inklusive skruvar |

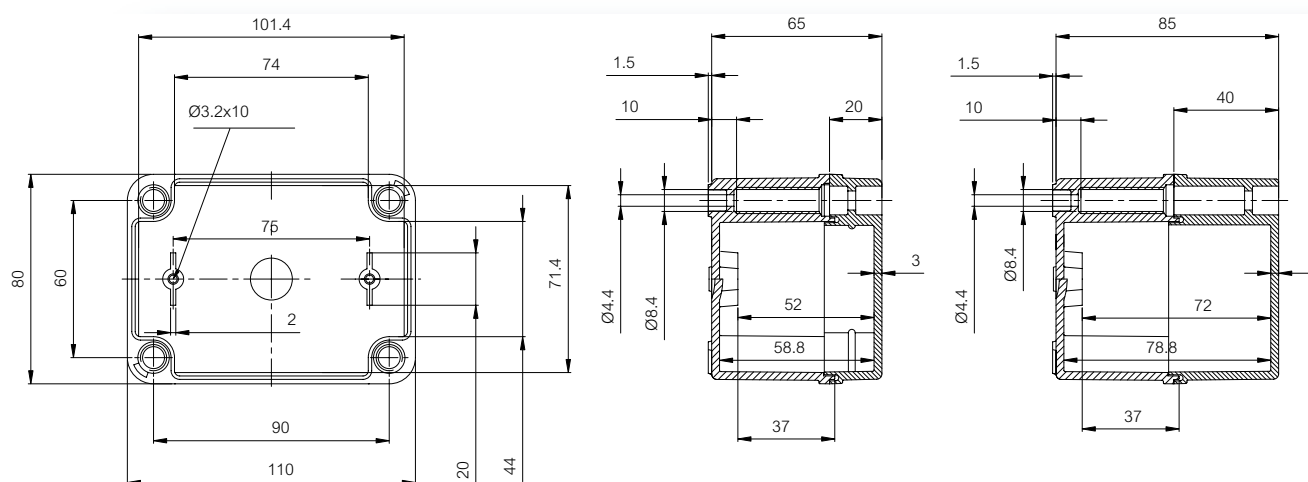



## PICCOLO PC/ABS C

140 x 80

PC: IP 66/IP 67, IK 08  
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Inklusive: Underdel med skruvar för montageplåt/  
DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskravar i  
polyamid.

### Kapslingar

| Benämning  | E-nr    | Storlek mm    | Beskrivning                                 |
|------------|---------|---------------|---------------------------------------------|
| PC C 65 G  | 2536807 | 140 x 80 x 65 | Apparatlåda, PC ▪ Grått lock                |
| PC C 85 G  | 2536811 | 140 x 80 x 85 | Apparatlåda, PC ▪ Grått lock                |
| PC C 65 T  | 2536838 | 140 x 80 x 65 | Apparatlåda, PC ▪ Transparent lock (klart)  |
| PC C 85 T  | 2536841 | 140 x 80 x 85 | Apparatlåda, PC ▪ Transparent lock (klart)  |
| ABS C 65 G | 2536707 | 140 x 80 x 65 | Apparatlåda, ABS ▪ Grått lock               |
| ABS C 85 G | 2536711 | 140 x 80 x 85 | Apparatlåda, ABS ▪ Grått lock               |
| ABS C 65 T | 2536738 | 140 x 80 x 65 | Apparatlåda, ABS ▪ Transparent lock (klart) |
| ABS C 85 T | 2536741 | 140 x 80 x 85 | Apparatlåda, ABS ▪ Transparent lock (klart) |

### Tillbehör

| Benämning | E-nr    | Storlek mm | Beskrivning                          |
|-----------|---------|------------|--------------------------------------|
| C-MP      | 2536933 | 110 x 54   | Montageplåt                          |
| CHM-3     | 2536904 | 35 x 110   | Montageskena DIN 35                  |
| FP 22040  | 2536984 |            | Fästörön (2 st.) ▪ Inklusive skruvar |

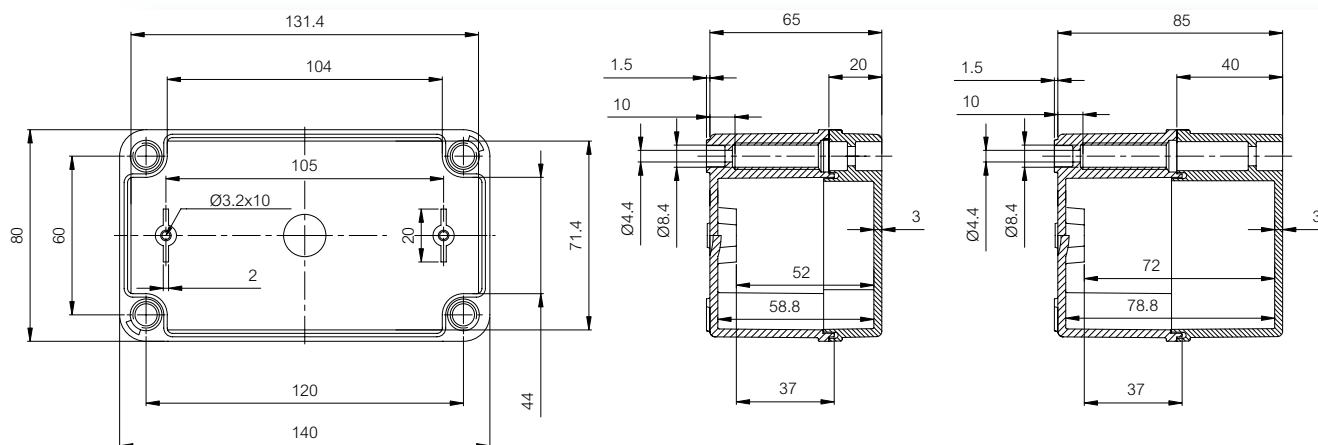

# PICCOLO PC/ABS D

170 x 80

PC: IP 66/IP 67, IK 08  
ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Inklusive: Underdel med skruvar för montageplåt/  
DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskravar i  
polyamid.




## Kapslingar

| Benämning  | E-nr    | Storlek mm    | Beskrivning                                 |
|------------|---------|---------------|---------------------------------------------|
| PC D 65 G  | 2536814 | 170 x 80 x 65 | Apparatlåda, PC ▪ Grått lock                |
| PC D 85 G  | 2536817 | 170 x 80 x 85 | Apparatlåda, PC ▪ Grått lock                |
| PC D 65 T  | 2536844 | 170 x 80 x 65 | Apparatlåda, PC ▪ Transparent lock (klart)  |
| PC D 85 T  | 2536847 | 170 x 80 x 85 | Apparatlåda, PC ▪ Transparent lock (klart)  |
| ABS D 65 G | 2536714 | 170 x 80 x 65 | Apparatlåda, ABS ▪ Grått lock               |
| ABS D 85 G | 2536717 | 170 x 80 x 85 | Apparatlåda, ABS ▪ Grått lock               |
| ABS D 65 T | 2536744 | 170 x 80 x 65 | Apparatlåda, ABS ▪ Transparent lock (klart) |
| ABS D 85 T | 2536747 | 170 x 80 x 85 | Apparatlåda, ABS ▪ Transparent lock (klart) |

## Tillbehör

| Benämning | E-nr    | Storlek mm | Beskrivning                         |
|-----------|---------|------------|-------------------------------------|
| D-MP      | 2536934 | 140 x 54   | Montageplåt                         |
| DH-3      | 2536906 | 35 x 140   | Montageskena DIN 35                 |
| FP 22040  | 2536984 |            | Fästörn (2 st.) ▪ Inklusive skruvar |

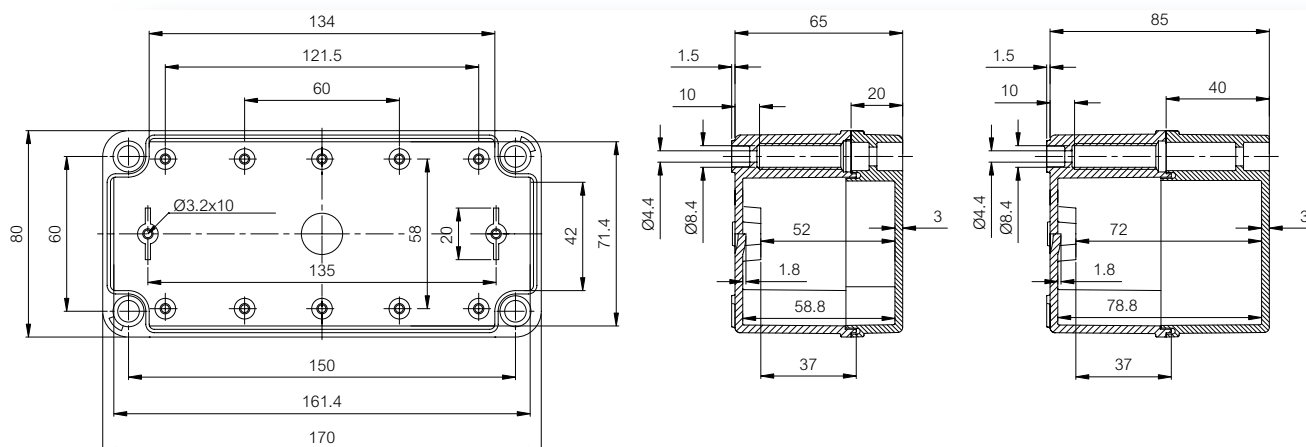



## PICCOLO PC/ABS F

230 x 80

PC: IP 66/IP 67, IK 08  
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Inklusive: Underdel med skruvar för montageplåt/  
DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskravar i  
polyamid.

### Kapslingar

| Benämning  | E-nr    | Storlek mm    | Beskrivning                                 |
|------------|---------|---------------|---------------------------------------------|
| PC F 65 G  | 2536820 | 230 x 80 x 65 | Apparatlåda, PC ▪ Grått lock                |
| PC F 85 G  | 2536823 | 230 x 80 x 85 | Apparatlåda, PC ▪ Grått lock                |
| PC F 65 T  | 2536850 | 230 x 80 x 65 | Apparatlåda, PC ▪ Transparent lock (klart)  |
| PC F 85 T  | 2536853 | 230 x 80 x 85 | Apparatlåda, PC ▪ Transparent lock (klart)  |
| ABS F 65 G | 2536720 | 230 x 80 x 65 | Apparatlåda, ABS ▪ Grått lock               |
| ABS F 85 G | 2536723 | 230 x 80 x 85 | Apparatlåda, ABS ▪ Grått lock               |
| ABS F 65 T | 2536750 | 230 x 80 x 65 | Apparatlåda, ABS ▪ Transparent lock (klart) |
| ABS F 85 T | 2536753 | 230 x 80 x 85 | Apparatlåda, ABS ▪ Transparent lock (klart) |

### Tillbehör

| Benämning | E-nr    | Storlek mm | Beskrivning                         |
|-----------|---------|------------|-------------------------------------|
| F-MP      | 2536936 | 200 x 54   | Montageplåt                         |
| FM-3      | 2536908 | 35 x 200   | Montageskena DIN 35                 |
| FP 22040  | 2536984 |            | Fästörn (2 st.) ▪ Inklusive skruvar |

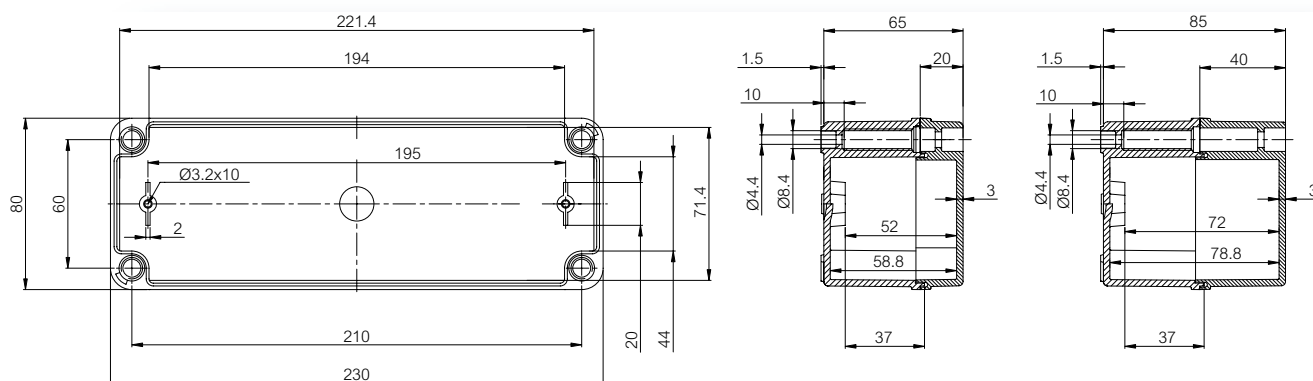

**PICCOLO**  
**PC/ABS H**

**170 x 140**

**PC: IP 66/IP 67, IK 08**  
**ABS: IP 66/IP 67, IK 07**

Inklusive: Underdel med skruvar för montageplåt/  
DIN-skena, lock med PUR-packning och locksruvar i  
polyamid.




## Kapslingar

| Benämning  | E-nr    | Storlek mm     | Beskrivning                                 |
|------------|---------|----------------|---------------------------------------------|
| PC H 95 G  | 2536826 | 170 x 140 x 95 | Apparatlåda, PC • Grått lock                |
| PC H 95 T  | 2536856 | 170 x 140 x 95 | Apparatlåda, PC • Transparent lock (klart)  |
| ABS H 95 G | 2536726 | 170 x 140 x 95 | Apparatlåda, ABS • Grått lock               |
| ABS H 95 T | 2536756 | 170 x 140 x 95 | Apparatlåda, ABS • Transparent lock (klart) |

## Tillbehör

| Benämning | E-nr    | Storlek mm | Beskrivning                          |
|-----------|---------|------------|--------------------------------------|
| H-MP      | 2536938 | 125 x 94   | Montageplåt                          |
| CHM-3     | 2536904 | 35 x 110   | Montageskena DIN 35                  |
| DH-3      | 2536906 | 35 x 140   | Montageskena DIN 35                  |
| FP 22046  | 2536986 |            | Fästöron (4 st.) ▪ Inklusive skruvar |

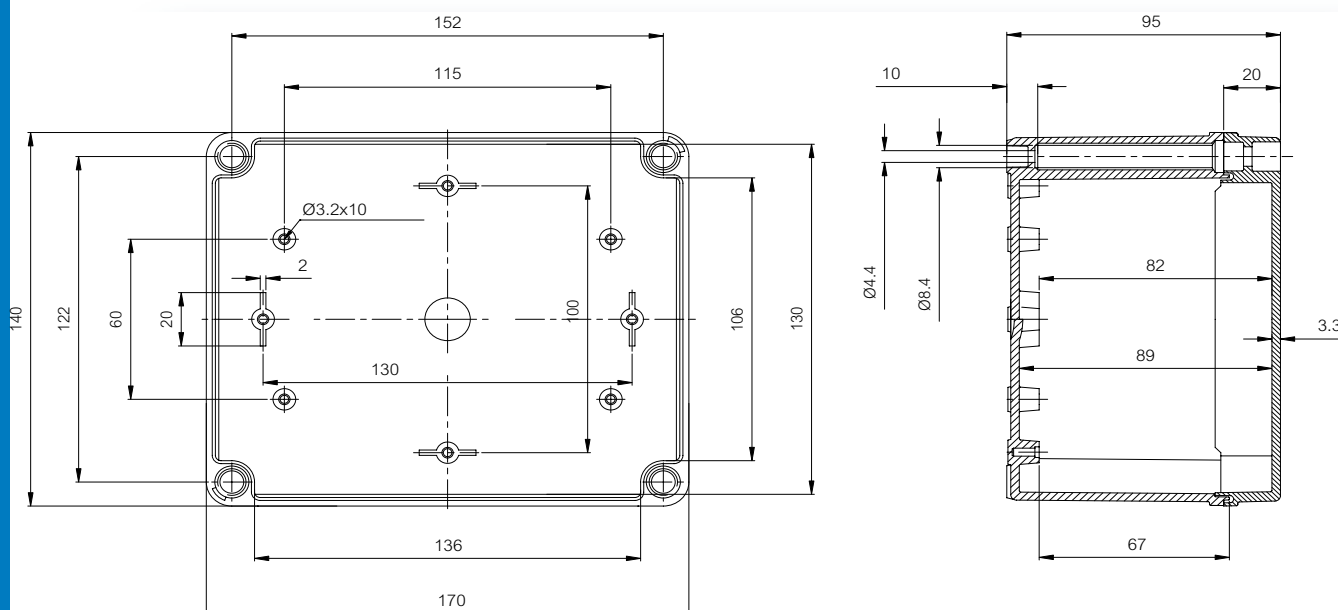



## PICCOLO PC/ABS M

230 x 140

PC: IP 66/IP 67, IK 08  
ABS: IP 66/IP 67, IK 07


Inklusive: Underdel med skruvar för montageplåt/  
DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskravar i  
polyamid.

### Kapslingar

| Benämning    | E-nr    | Storlek mm      | Beskrivning                                 |
|--------------|---------|-----------------|---------------------------------------------|
| PC M 95 G    | 2536829 | 230 x 140 x 95  | Apparatlåda, PC ▪ Grått lock                |
| PC MH 125 G  | 2536831 | 230 x 140 x 125 | Apparatlåda, PC ▪ Grått lock                |
| PC M 95 T    | 2536859 | 230 x 140 x 95  | Apparatlåda, PC ▪ Transparent lock (klart)  |
| PC MH 125 T  | 2536861 | 230 x 140 x 125 | Apparatlåda, PC ▪ Transparent lock (klart)  |
| ABS M 95 G   | 2536729 | 230 x 140 x 95  | Apparatlåda, ABS ▪ Grått lock               |
| ABS MH 125 G |         | 230 x 140 x 125 | Apparatlåda, ABS ▪ Grått lock               |
| ABS M 95 T   | 2536759 | 230 x 140 x 95  | Apparatlåda, ABS ▪ Transparent lock (klart) |
| ABS MH 125 T |         | 230 x 140 x 125 | Apparatlåda, ABS ▪ Transparent lock (klart) |

### Tillbehör

| Benämning | E-nr    | Storlek mm | Beskrivning                          |
|-----------|---------|------------|--------------------------------------|
| M-MP      | 2536944 | 185 x 94   | Montageplåt                          |
| CHM-3     | 2536904 | 35 x 110   | Montageskena DIN 35                  |
| FM-3      | 2536908 | 35 x 200   | Montageskena DIN 35                  |
| FP 22046  | 2536986 |            | Fästörön (4 st.) ▪ Inklusive skruvar |

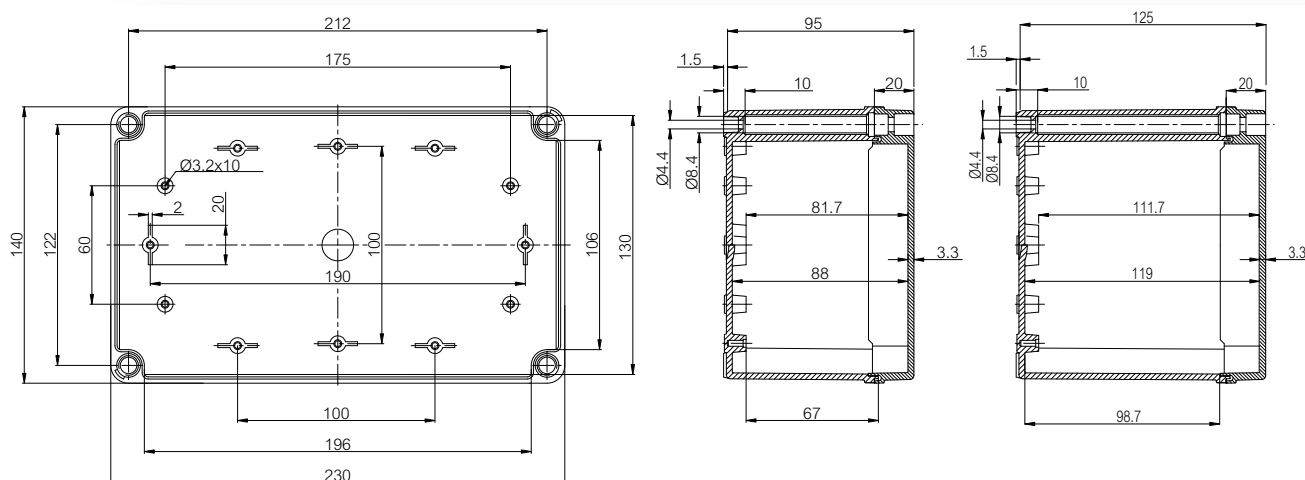

## TILLBEHÖR

Benämning E-nr Beskrivning

### Montageplåtar (Galvaniserat stål, tjocklek 1,5 mm)

|      |         |          |
|------|---------|----------|
| B-MP | 2536932 | 80 x 54  |
| C-MP | 2536933 | 110 x 54 |
| D-MP | 2536934 | 140 x 54 |
| F-MP | 2536936 | 200 x 54 |
| H-MP | 2536938 | 125 x 94 |
| M-MP | 2536944 | 185 x 94 |

### Montageskena DIN 35 (Galvaniserat stål, skena höjd 7,5 mm)

|       |         |          |
|-------|---------|----------|
| B-3   | 2536902 | 35 x 80  |
| CHM-3 | 2536904 | 35 x 110 |
| DH-3  | 2536906 | 35 x 140 |
| FM-3  | 2536908 | 35 x 200 |

### Gångjärn och fästörön

|          |         |                                           |
|----------|---------|-------------------------------------------|
| PA 22039 | 2536980 | Gångjärnssats • Inklusive skruvar         |
| TH A     | 2536173 | Gångjärn, grå (2 st.) • Inklusive skruvar |
| FP 22040 | 2536984 | Fästörön (2 st.) • Inklusive skruvar      |
| FP 22046 | 2536986 | Fästörön (4 st.) • Inklusive skruvar      |

### Lock- och montageskruvar

|            |         |                                          |
|------------|---------|------------------------------------------|
| S-20       | 2537231 | Lockskruv för 20 mm lock • Grå, polyamid |
| S-40       |         | Lockskruv för 40 mm lock • Grå, polyamid |
| MB S-20KN  |         | Lockskruvsats • 4x S-20 + 4x KN 3.9x9.5  |
| MB S-40KN  |         | Lockskruvsats • 4x S-40 + 4x KN 3.9x9.5  |
| KN 3.9x9.5 |         | Montageskruv                             |



## PICCOLO teknisk information

| Egenskaper                  | Polykarbonat (PC)                         | ABS                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Skyddsklass (EN 60529)      | IP 66/IP 67                               | IP 66/IP 67              |
| Slaghållfasthet (EN 62262)  | IK 08                                     | IK 07                    |
| Temp.område Celsius         | -40°...120°C                              | -40°...80°C              |
| (kortvarigt) Fahrenheit     | -40°...250°F                              | -40°...175°F             |
| Temp.område Celsius         | -40°...80°C                               | -40°...60°C              |
| (kontinuerligt) Fahrenheit  | -40°...175°F                              | -40°...140°F             |
| Elektrisk kapslingsklass    | Total isolation ☐                         | Total isolation ☐        |
| Grå färg                    | RAL 7035<br>Industri Grå                  | RAL 7035<br>Industri Grå |
| Lock Transparent klart (PC) | Klart transparent                         | Klart transparent        |
| Lockskruvar                 | RAL 7035                                  | RAL 7035                 |
| Lockskruvar                 | Polyamid (PA)                             | Polyamid (PA)            |
| Packning                    | PUR                                       | PUR                      |
| Brandklassificering         | UL 94-5V                                  | UL 94HB                  |
| Glödtrådstest (IEC 695-2-1) | 960°C                                     | 650°C                    |
| Självslocknande (PC)        |                                           |                          |
| Ej toxisk produkt           | Halogenfri                                | Halogenfri               |
| UV skydd                    | UL 508<br>720 timmar i<br>"Weatherometer" |                          |
| Kemisk motståndskraft *     | God                                       | God                      |

Vi förbehåller oss rätten att ändra data.

\*För mer detaljerad information kontakta FIBOX

### Godkännanden eller enligt standard

**USA** Enclosures for Electrical Equipment  
PC: UL Type 1, 4X, 6, 12 or 13; UL File E75645 Vol 1 Sec 3;  
UL 746C-5VA flame test (UL 50/508)  
ABS: NEMA 1, 4X, 6, 12 or 13

**Canada** Industrial Control Equipment  
Enclosures for Electrical Equipment/ULc

**Europe** Empty enclosures for low-voltage switchgear and  
controlgear assemblies EN 62208:2003 (50298:1998)  
Safety of Information Technology Equipment EN 60950  
RoHS directive 2002/95/EC

**Russia** GostR - Gost Russian certificate of conformity



## Fibox DG

Fibox DG kapslingar, en automatikenhet för krävande omgivningar, har utvecklats i nära samarbete med nyckelkunder. Unik design sparar tid vid montage.



Utrymme för kablar  
under kapslingen



Lättmonterade gångjärn



RoHS-godkända  
och halogenfria

# DG DG 2819

280 x 192

PC: IP 66/IP 67, IK 08  
ABS: IP 66/IP 67, IK 07

Inklusive: Underdel med skruvar för montageplåt/  
DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruv  
i polyamid. DGM-version: Underdel med metriska  
utslagsöppningar och förberedd för U-förskruvning.




## Kapslingar

| Benämning  | E-nr | Storlek mm      | Beskrivning                                              |
|------------|------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| DGP 281911 |      | 280 x 192 x 110 | Apparatlåda, PC • Grått lock                             |
| DGM 281911 |      | 280 x 192 x 110 | Apparatlåda, PC, IP 65 • Metriska knock-outs, Grått lock |
| DGA 281911 |      | 280 x 192 x 110 | Apparatlåda, ABS • Grått lock                            |

## Tillbehör

| Benämning | E-nr    | Storlek mm | Beskrivning                          |
|-----------|---------|------------|--------------------------------------|
| MIV 200   | 2537223 | 223 x 148  | Montageplåt (Galvaniserat stål)      |
| MIV 150   | 2537217 | 148 x 98   | Montageplåt (Galvaniserat stål)      |
| MIN 20    | 2535914 | 15 x 225   | Montageskena DIN 15                  |
| MIN 15    | 2535911 | 15 x 150   | Montageskena DIN 15                  |
| MIV 20    | 2537209 | 35 x 225   | Montageskena DIN 35                  |
| MIV 15    | 2537207 | 35 x 150   | Montageskena DIN 35                  |
| FP 10674  | 2537245 |            | Fästörön (2 st.) • Inklusive skruvar |

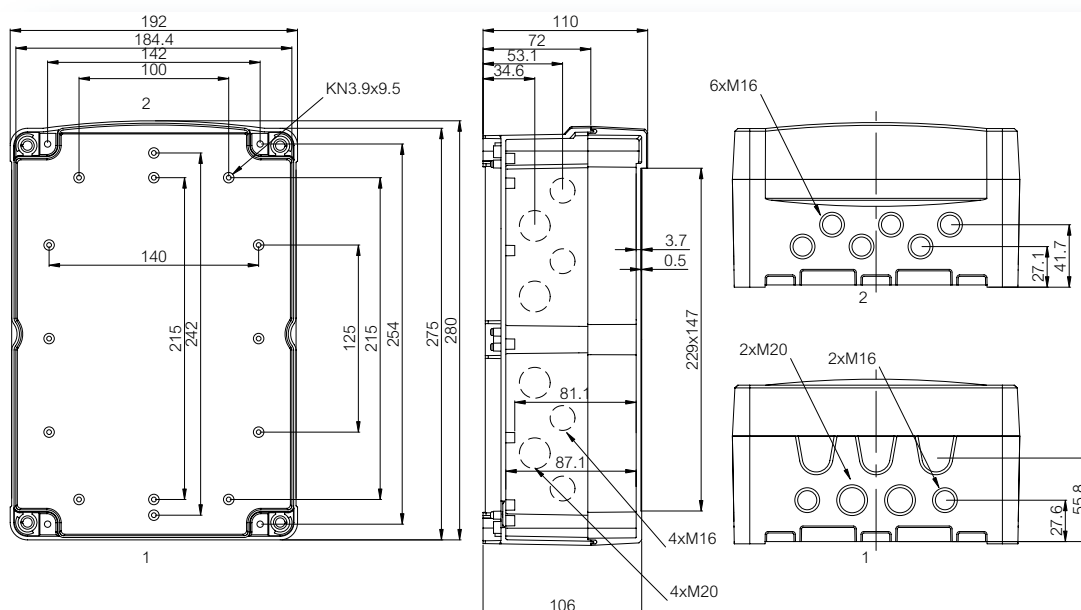


## TILLBEHÖR

| Benämning | E-nr | Beskrivning |
|-----------|------|-------------|
|-----------|------|-------------|

### Montageplåtar (Galvaniserat stål, tjocklek 1,5 mm)

|         |         |           |
|---------|---------|-----------|
| MIV 150 | 2537217 | 148 x 98  |
| MIV 200 | 2537223 | 223 x 148 |



### Montageskena DIN 15 (Galvaniserat stål, skena höjd 5,0 mm)

|        |         |          |
|--------|---------|----------|
| MIN 15 | 2535911 | 15 x 150 |
| MIN 20 | 2535914 | 15 x 225 |



### Montageskena DIN 35 (Galvaniserat stål, skena höjd 7,5 mm)

|        |         |          |
|--------|---------|----------|
| MIV 15 | 2537207 | 35 x 150 |
| MIV 20 | 2537209 | 35 x 225 |



### Gångjärn och fästörön

|                    |         |                                                                           |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| TH SET<br>FP 10674 | 2537245 | Gångjärnssats ▪ Inklusive skruvar<br>Fästörön (2 st.) ▪ Inklusive skruvar |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|



### Polyamid U-Förskruvning, Grå RAL 7035, IP 65

|           |  |                                                              |
|-----------|--|--------------------------------------------------------------|
| GPU 10-14 |  | U-Förskruvning för kabel 10-14 mm ▪ Temp. område -30...+80°C |
|-----------|--|--------------------------------------------------------------|



### Lock- och montageskruvar

|                                     |         |                                                                            |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| CS 26131<br>CSS 26131<br>KN 3.9x9.5 | 2537231 | Lockskruv<br>Lockskruvsats ▪ 4 x CS 26131 + 4 x KN 3.9x9.5<br>Montageskruv |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|



## DG teknisk information

| Egenskaper                 | Polykarbonat (PC)                         | ABS               |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| Skyddsklass (EN 60529)     | IP 66/IP 67                               | IP 66/IP 67       |
| Slaghållfasthet (EN 62262) | IK 08                                     | IK 07             |
| Temp.område Celsius        | -40° . . 120°C                            | -40° . . 80°C     |
| (kortvarigt) Fahrenheit    | -40° . . 250°F                            | -40° . . 175°F    |
| Temp.område Celsius        | -40° . . 80°C                             | -40° . . 60°C     |
| (kontinuerligt) Fahrenheit | -40° . . 175°F                            | -40° . . 140°F    |
| Elektrisk kapslingsklass   | Total isolation ☑                         | Total isolation ☑ |
| Grå färg                   | RAL 7035                                  | RAL 7035          |
|                            | Industri Grå                              | Industri Grå      |
| Lockskruvar                | Grå                                       | Grå               |
| Lockskruvar                | Polyamid (PA)                             | Polyamid (PA)     |
| Packning                   | PUR                                       | PUR               |
| Brandklassificering        | UL 94-5V                                  | UL 94HB           |
| Glödtrådtest (IEC 695-2-1) | 960°C                                     | 650°C             |
| Självsläckande (PC)        |                                           |                   |
| Ej toxisk produkt          | Halogenfri                                | Halogenfri        |
| UV skydd                   | UL 508<br>720 timmar i<br>"Weatherometer" |                   |
| Kemisk motståndskraft *    | God                                       | God               |

Vi förbehåller oss rätten att ändra data.

\*För mer detaljerad information kontakta FIBOX

## Godkännanden eller enligt standard

**USA** Enclosures for Electrical Equipment  
PC: NEMA 1, 3, 3S, 4\*, 4X\*, 6, 12 or 13; UL 746C-5VA  
flame test (UL 50/508)  
\* Alla men inte DGM med U-Förskruvning  
ABS: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 or 13

**Europe** Empty enclosures for low-voltage switchgear and  
controlgear assemblies EN 62208:2003 (50298:1998)  
RoHS directive 2002/95/EC

## Fibox TEMPO

Fibox Tempo kapslingar är lätta att använda. De är konstruerade för att spara tid och pengar vid montage och installation. Kapslingarna är fullt kompatibla med de vanligaste på marknaden. Släta lock ger mycket yta för tryck och etiketter.



# TEMPO



**Ny kapslingsserie för inomhusapplikationer**



**Snabbmonterade gångjärn**



**RoHS-godkända och halogenfria**

# TEMPO ABS 1912

187 x 122

ABS: IP 65, IK 07

Inklusive: Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskravar i polyamid och plastgångjärn.




## Kapslingar

| Benämning | E-nr | Storlek mm     | Beskrivning                                 |
|-----------|------|----------------|---------------------------------------------|
| TA191209  |      | 187 x 122 x 90 | Apparatlåda, ABS ▪ Grått lock               |
| TA191209T |      | 187 x 122 x 90 | Apparatlåda, ABS ▪ Transparent lock (klart) |

## Tillbehör

| Benämning | E-nr    | Storlek mm | Beskrivning                          |
|-----------|---------|------------|--------------------------------------|
| MP 1912   |         | 140 x 100  | Montageplåt                          |
| MIV 10    | 2537206 | 35 x 100   | Montageskena DIN 35                  |
| DH-3      | 2536906 | 35 x 140   | Montageskena DIN 35                  |
| FP 10674  | 2537245 |            | Fästöron (2 st.) ▪ Inklusive skruvar |
| DPS 14553 |         |            | Dekorpluggsats, Grå ▪ (40 st.)       |

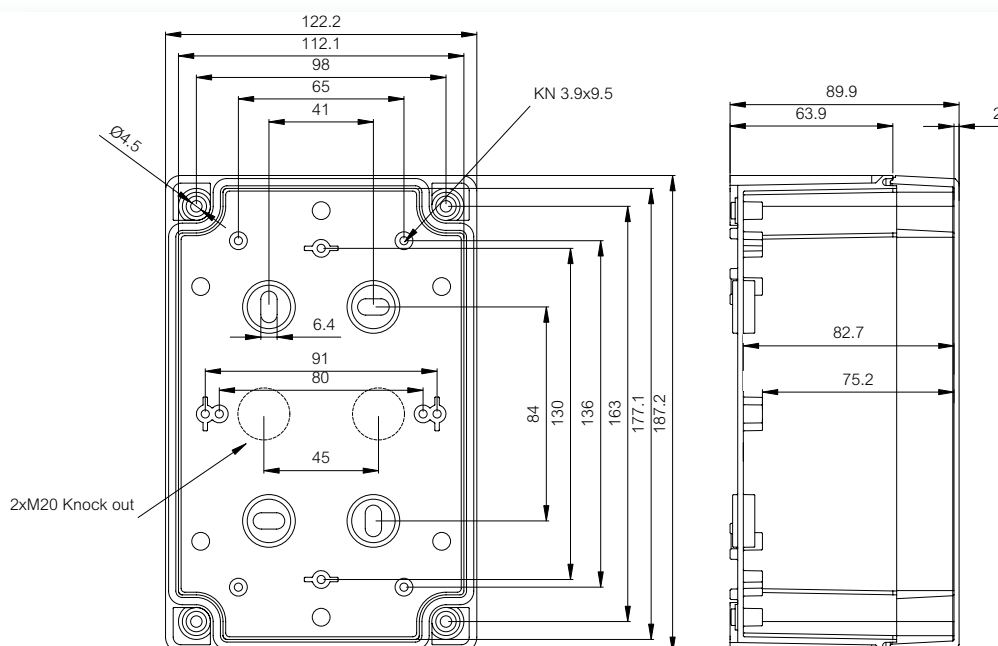



# TEMPO ABS 2016

201 x 163

ABS: IP 65, IK 07


Inklusive: Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskravar i polyamid och plastgångjärn.

## Kapslingar

| Benämning | E-nr | Storlek mm     | Beskrivning                                 |
|-----------|------|----------------|---------------------------------------------|
| TA201610  |      | 201 x 163 x 98 | Apparatlåda, ABS ▪ Grått lock               |
| TA201610T |      | 201 x 163 x 98 | Apparatlåda, ABS ▪ Transparent lock (klart) |

## Tillbehör

| Benämning | E-nr    | Storlek mm | Beskrivning                          |
|-----------|---------|------------|--------------------------------------|
| MP 2016   |         | 155 x 140  | Montageplåt                          |
| DH-3      | 2536906 | 35 x 140   | Montageskena DIN 35                  |
| ARH 2320  |         | 35 x 180   | Montageskena DIN 35                  |
| FP 10674  | 2537245 |            | Fästörön (2 st.) ▪ Inklusive skruvar |
| DPS 14553 |         |            | Dekorpluggsats, Grå ▪ (40 st.)       |

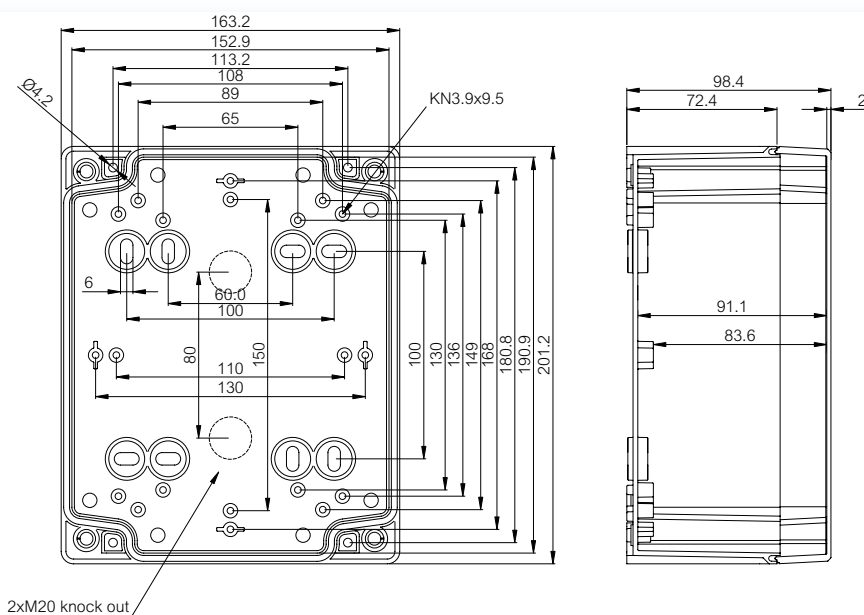

# TEMPO ABS 2419

240 x 191

ABS: IP 65, IK 07

Inklusive: Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskravar i polyamid och plastgångjärn.




## Kapslingar

| Benämning | E-nr | Storlek mm      | Beskrivning                                 |
|-----------|------|-----------------|---------------------------------------------|
| TA241911  |      | 240 x 191 x 107 | Apparatlåda, ABS ▪ Grått lock               |
| TA241911T |      | 240 x 191 x 107 | Apparatlåda, ABS ▪ Transparent lock (klart) |

## Tillbehör

| Benämning | E-nr    | Storlek mm | Beskrivning                          |
|-----------|---------|------------|--------------------------------------|
| MP 2419   |         | 210 x 160  | Montageplåt                          |
| EKV 12    | 2538315 | 35 x 160   | Montageskena DIN 35                  |
| DR 210    |         | 35 x 210   | Montageskena DIN 35                  |
| FP 10674  | 2537245 |            | Fästörön (2 st.) ▪ Inklusive skruvar |
| DPS 14553 |         |            | Dekorpluggsats, Grå ▪ (40 st.)       |

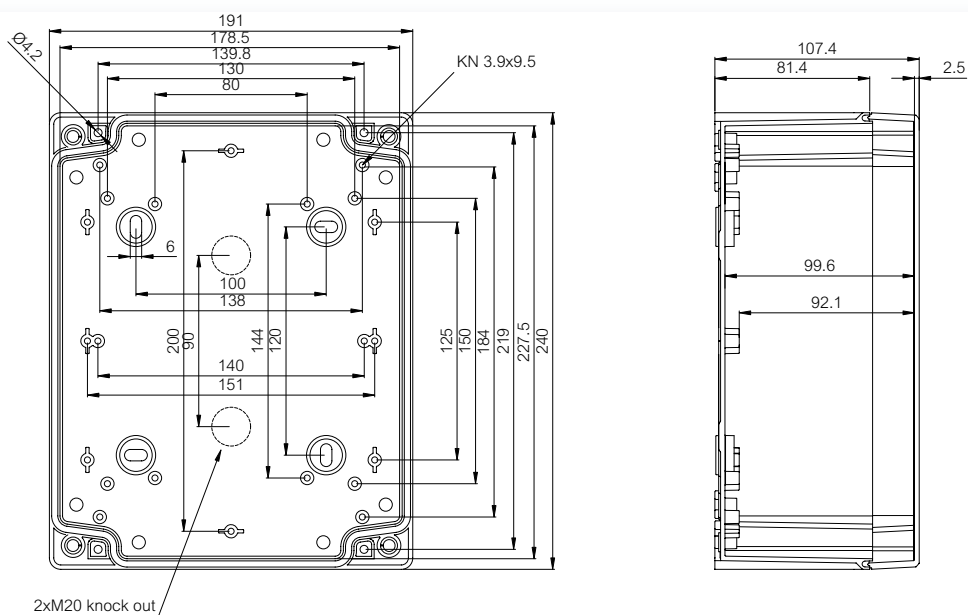





# TEMPO ABS 2924

289 x 239

ABS: IP 65, IK 07


Inklusive: Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med lockskravar i polyamid och plastgångjärn.

## Kapslingar

| Benämning | E-nr | Storlek mm      | Beskrivning                                 |
|-----------|------|-----------------|---------------------------------------------|
| TA292411  |      | 289 x 239 x 107 | Apparatlåda, ABS ▪ Grått lock               |
| TA292411T |      | 289 x 239 x 107 | Apparatlåda, ABS ▪ Transparent lock (klart) |

## Tillbehör

| Benämning | E-nr    | Storlek mm | Beskrivning                          |
|-----------|---------|------------|--------------------------------------|
| MP 2924   |         | 265 x 215  | Montageplåt                          |
| DR 215    |         | 35 x 215   | Montageskena DIN 35                  |
| DR 265    |         | 35 x 265   | Montageskena DIN 35                  |
| FP 10674  | 2537245 |            | Fästörön (2 st.) ▪ Inklusive skruvar |
| DPS 14553 |         |            | Dekorpluggsats, Grå ▪ (40 st.)       |

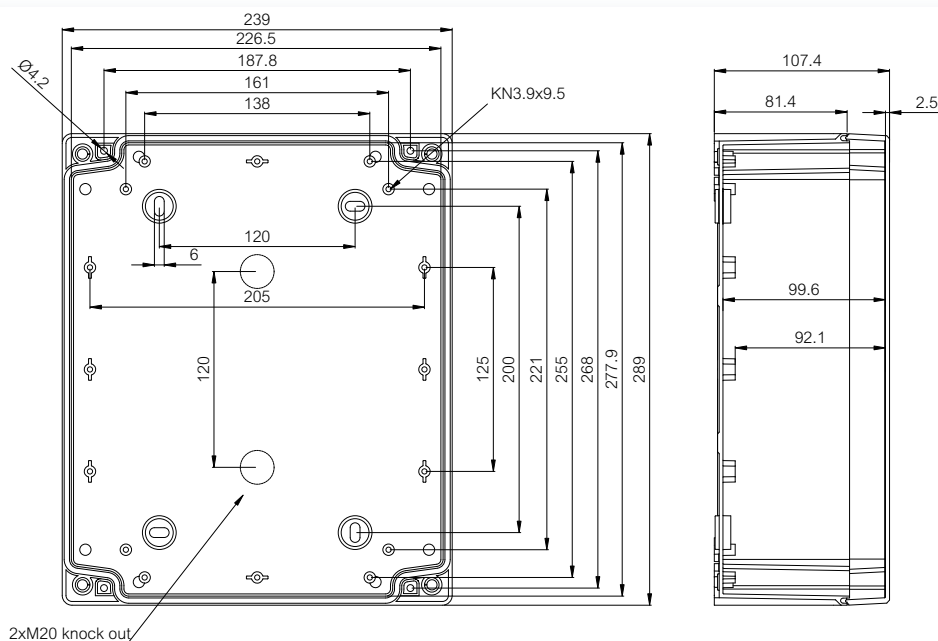

**TEMPO**  
**ABS 3429**

344 x 289

**ABS: IP 65, IK 07**


Inklusive: Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med locksruvar i polyamid och plastgångjärn.

## Kapslingar

| Benämning | E-nr | Storlek mm      | Beskrivning                                 |
|-----------|------|-----------------|---------------------------------------------|
| TA342912  |      | 344 x 289 x 117 | Apparatlåda, ABS • Grått lock               |
| TA342912T |      | 344 x 289 x 117 | Apparatlåda, ABS • Transparent lock (klart) |

## Tillbehör

| Benämning | E-nr    | Storlek mm | Beskrivning                          |
|-----------|---------|------------|--------------------------------------|
| MP 3429   | 2537245 | 315 x 265  | Montageplåt                          |
| ARH 2328  |         | 35 x 260   | Montageskena DIN 35                  |
| DR 316    |         | 35 x 316   | Montageskena DIN 35                  |
| FP 10674  |         |            | Fästöron (2 st.) ▪ Inklusive skruvar |
| DPS 14553 |         |            | Dekorpluggsats, Grå ▪ (40 st.)       |

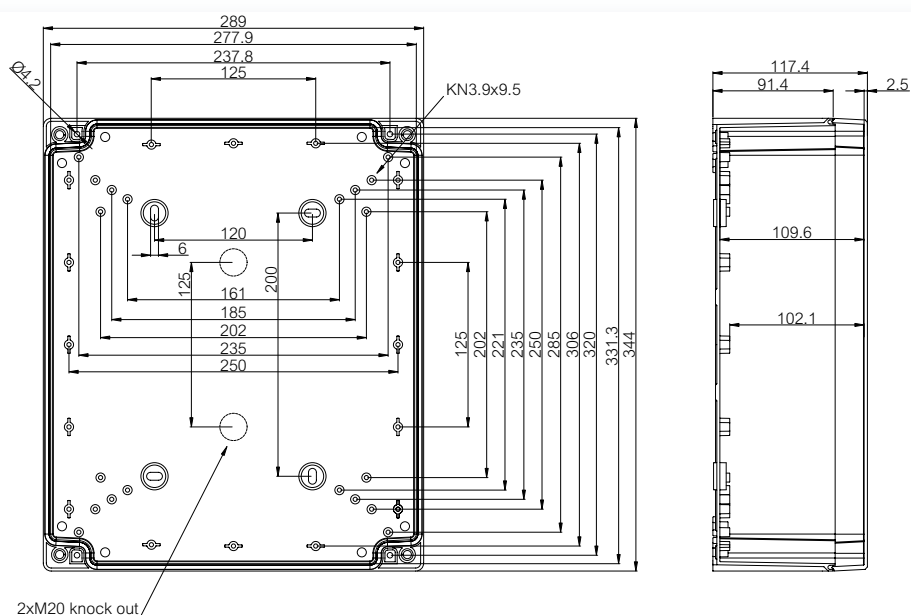

## TILLBEHÖR

Benämning E-nr Beskrivning

### Montageplåtar (Galvaniserad stål, tjocklek 1,5 mm)

|         |  |           |
|---------|--|-----------|
| MP 1912 |  | 140 x 100 |
| MP 2016 |  | 155 x 140 |
| MP 2419 |  | 210 x 160 |
| MP 2924 |  | 265 x 215 |
| MP 3429 |  | 315 x 265 |

### Montageskena DIN 35 (Galvaniserad stål, skena höjd 7,5 mm)

|          |         |          |
|----------|---------|----------|
| MIV 10   | 2537206 | 35 x 100 |
| DH-3     | 2536906 | 35 x 140 |
| EKV 12   | 2538315 | 35 x 160 |
| DR 210   |         | 35 x 210 |
| DR 215   |         | 35 x 215 |
| ARH 2328 |         | 35 x 260 |
| DR 265   |         | 35 x 265 |
| DR 316   |         | 35 x 316 |

### Gångjärn och fästörön

|           |         |                                      |
|-----------|---------|--------------------------------------|
| TH T      |         | Gångjärnssats (2 st.)                |
| FP 10674  | 2537245 | Fästörön (2 st.) • Inklusive skruvar |
| FEP 26150 | 2537245 | Täckplugg för väggmontage            |

### Lockskruvar

|           |  |                                                |
|-----------|--|------------------------------------------------|
| MBS HH    |  | Högt lock (25-100mm) • Hög underdel (50-125mm) |
| MBS 18020 |  | Lockskruvsats (4 st.)                          |

### Polyamid vinghuvud- och dekorpluggsats

|           |  |                                |
|-----------|--|--------------------------------|
| MBS 14552 |  | Grå vinghuvudsats • (40 st.)   |
| DPS 14553 |  | Dekorpluggsats, Grå • (40 st.) |

### Distanser och Montageskruvar

|                   |  |                                                |
|-------------------|--|------------------------------------------------|
| TS H15 SET        |  | Distanset för montageplåtar (4 st.) • M4/15 mm |
| TS H30 SET        |  | Distanset för montageplåtar (4 st.) • M4/30 mm |
| KN 3.9x9.5-10 SET |  | Montageskruvsats • (10 st.)                    |



## TEMPO teknisk information

| Egenskaper                  | ABS                      |
|-----------------------------|--------------------------|
| Skyddsklass (EN 60529)      | IP 65                    |
| Slaghållfasthet (EN 62262)  | IK 07                    |
| Temp.område Celsius         | -40° . . .80°C           |
| (kortvarigt) Fahrenheit     | -40° . . .175°F          |
| Temp.område Celsius         | -40° . . .60°C           |
| (kontinuerligt) Fahrenheit  | -40° . . .140°F          |
| Elektrisk kapslingsklass    | Total isolation □        |
| Grå färg                    | RAL 7035<br>Industri Grå |
| Lock Transparent klart (PC) | Klart transparent        |
| Lockskruvar                 | Grå                      |
| Lockskruvar                 | Polyamid (PA)            |
| Packning                    | PUR                      |
| Brandklassificering         | UL 94HB                  |
| Glödtrådstest (IEC 695-2-1) | 650°C                    |
| Självslocknande (PC)        |                          |
| Ej toxisk produkt           | Halogenfri               |
| Kemisk motståndskraft *     | God                      |

Vi förbehåller oss rätten att ändra data.

\*För mer detaljerad information kontakta FIBOX

### Godkännanden eller enligt standard

**Europe** Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies EN 62208:2003 (50298:1998)  
RoHS directive 2002/95/EC



**FIBOX – lösningar för krävande miljöer**

