

Fibox QUICK


QUICK väggmonteringsskåp tillverkas i polykarbonat eller ABS med hög slaghållfasthet som kan uthärda hårda industri- och utomhusförhållanden. Locken är utrustade med quick lock. Transparent lock tillåter att enkelt granska installerad utrustning och indikatorer.



QUICK



**Lockskruv med
snabblåsning**

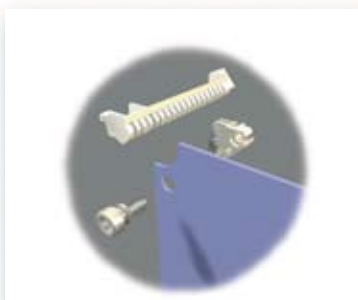

**Justerbart djup
för frontpanel**



**RoHS-godkända
och halogenfria**

QUICK PC/ABS 32

300 x 200

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 08

Inklusive: Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 locksruvar.






Kapslingar

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
CAB PCQ 302017 G	2539106	300 x 200 x 170	Apparatlåda, PC • Grått lock
CAB PCQ 302017 T	2539176	300 x 200 x 170	Apparatlåda, PC • Rökfärgat transparent lock
CAB ABSQ 302017 G		300 x 200 x 170	Apparatlåda, ABS • Grått lock
CAB ABSQ 302017 T		300 x 200 x 170	Apparatlåda, ABS • Rökfärgat transparent lock

Tillbehör

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
EKIV 23	2539350	170 x 270	Montageplåt (Galvaniserat stål)
EKIV 17	2539362	35 x 166	Montageskena DIN 35
EKIV 27	2539364	35 x 266	Montageskena DIN 35
FP A 23	2540009	166 x 268	Frontplåt/swing door (aluminium)
MB 12225 AL	2540173		Gångjärnssats/Swing door • inkl. hållare och hörndetaljer
FP 12-23	2539991	178 x 278	Frontplåt • 12 moduler
DRF 23			DIN skenor • inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
DRF 33			DIN skenor • inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
MBT 12016	2539330		Gångjärnsset • Bara till QUICK

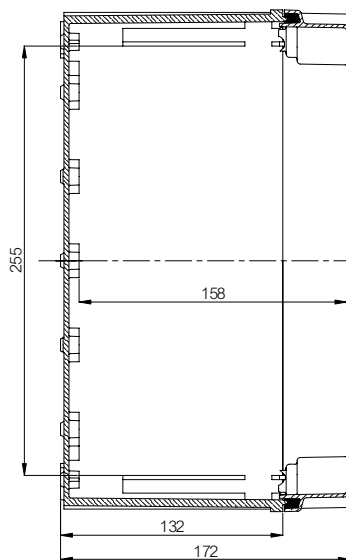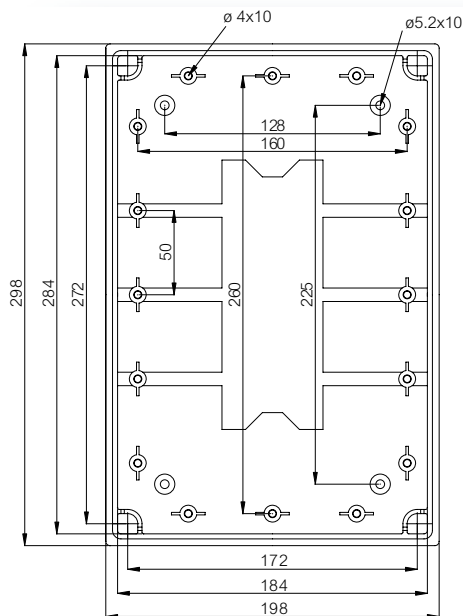



QUICK PC/ABS 33

300 x 300

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 08


Inklusive: Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskravar.

Kapslingar

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
CAB PCQ 303017 G	2539114	300 x 300 x 170	Apparatlåda, PC • Grått lock
CAB PCQ 303017 T	2539184	300 x 300 x 170	Apparatlåda, PC • Rökfärgat transparent lock
CAB ABSQ 303017 G		300 x 300 x 170	Apparatlåda, ABS • Grått lock
CAB ABSQ 303017 T		300 x 300 x 170	Apparatlåda, ABS • Rökfärgat transparent lock

Tillbehör

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
EKIV 33	2539352	270 x 270	Montageplåt (Galvaniserat stål)
EKIV 27	2539364	35 x 266	Montageskena DIN 35
FP A 33	2540011	266 x 268	Frontplåt/swing door (aluminium)
MB 12225 AL	2540173		Gångjärnssats/Swing door • inkl. hållare och hörndetaljer
FP 12-33	2539993	278 x 278	Frontplåt • 12 moduler
FP 12x2-33	2539995	278 x 278	Frontplåt • 2x12 moduler
DRF 33			DIN skenor • inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
MBT 12016	2539330		Gångjärnsset • Bara till QUICK

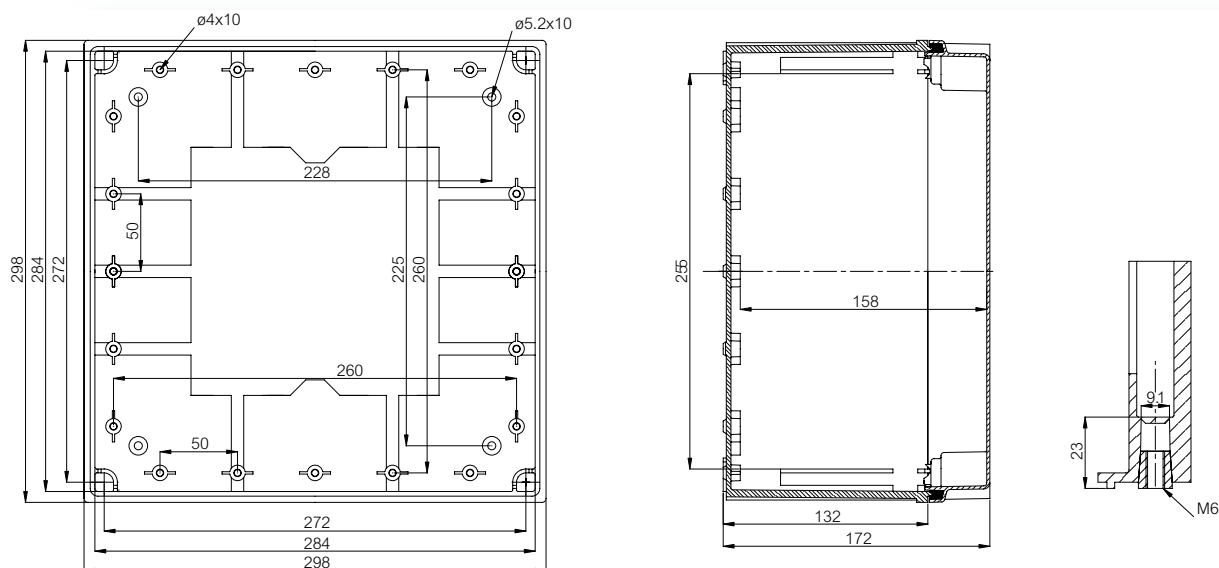

QUICK PC/ABS 43

400 x 300

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 08

Inklusive: Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskrivar.




Kapslingar

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
CAB PCQ 403017 G	2539122	400 x 300 x 170	Apparatlåda, PC • Grått lock
CAB PCQ 403023 G	2539130	400 x 300 x 230	Apparatlåda, PC • Grått lock
CAB PCQ 403017 T	2539192	400 x 300 x 170	Apparatlåda, PC • Rökfärgat transparent lock
CAB PCQ 403023 T	2539200	400 x 300 x 230	Apparatlåda, PC • Rökfärgat transparent lock
CAB ABSQ 403017 G		400 x 300 x 170	Apparatlåda, ABS • Grått lock
CAB ABSQ 403023 G		400 x 300 x 230	Apparatlåda, ABS • Grått lock
CAB ABSQ 403017 T		400 x 300 x 170	Apparatlåda, ABS • Rökfärgat transparent lock
CAB ABSQ 403023 T		400 x 300 x 230	Apparatlåda, ABS • Rökfärgat transparent lock

Tillbehör

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
EKIV 43	2539354	370 x 270	Montageplåt (Galvaniserat stål)
EKIV 27	2539364	35 x 266	Montageskena DIN 35
EKIV 37	2539366	35 x 366	Montageskena DIN 35
FP A 43	2540007	266 x 368	Frontplåt/swing door (aluminium)
MB 12225 AL	2540173		Gångjärnssats/Swing door • inkl. hållare och hörndetaljer
FP 12x2-43	2539997	378 x 278	Frontplåt • 2x12 moduler
FP 12x3-43		378 x 278	Frontplåt • 3x12 moduler
DRF 43/44			DIN skenor • inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
MBT 12016	2539330		Gångjärnssat • Bara till QUICK

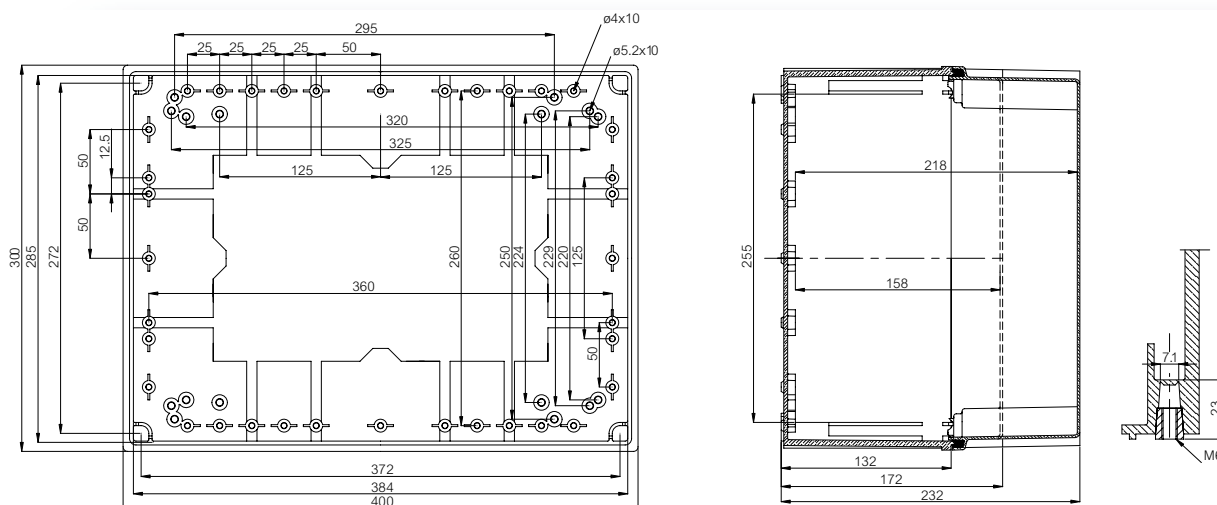



QUICK PC/ABS 44

400 x 400

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 08


Inklusive: Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskravar.

Kapslingar

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
CAB PCQ 404017 G	2540101	400 x 400 x 170	Apparatlåda, PC • Grått lock
CAB PCQ 404017 T	2540107	400 x 400 x 170	Apparatlåda, PC • Rökfärgat transparent lock
CAB ABSQ 404017 G		400 x 400 x 170	Apparatlåda, ABS • Grått lock
CAB ABSQ 404017 T		400 x 400 x 170	Apparatlåda, ABS • Rökfärgat transparent lock

Tillbehör

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
EKIV 44	2539355	370 x 370	Montageplåt (Galvaniserat stål)
EKIV 37	2539366	35 x 366	Montageskena DIN 35
FP A 44		368 x 368	Frontplåt/swing door (aluminium)
MB 12225 AL	2540173		Gångjärnssats/Swing door • inkl. hållare och hörndetaljer
FP 18x2-44		378 x 378	Frontplåt • 2x18 moduler
EKI EXT 44	2540171	400 x 400 x 100	Förhöjningsram höjd 100 mm
DRF 43/44			DIN skenor • inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
MBT 12016	2539330		Gångjärnssat • Bara till QUICK

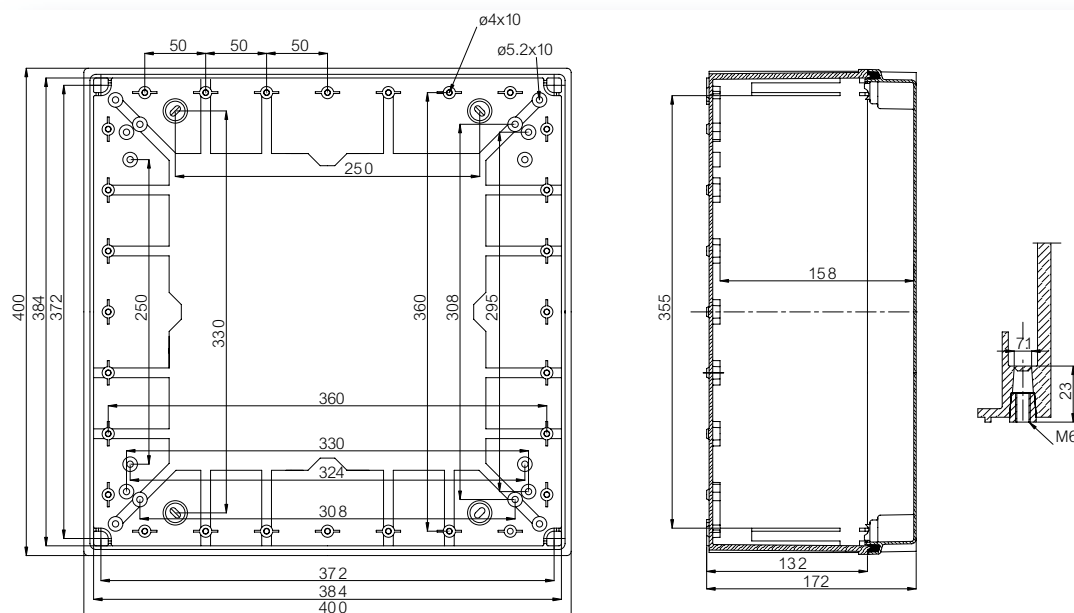

QUICK PC/ABS 63

600 x 300

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 08

Inklusive: Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 locksruvar.






Kapslingar

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
CAB PCQ 603017 G	2539140	600 x 300 x 170	Apparatlåda, PC ▪ Grått lock
CAB PCQ 603017 T	2539210	600 x 300 x 170	Apparatlåda, PC ▪ Rökfärgat transparent lock

Tillbehör

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
EKIV 63	2539356	570 x 270	Montageplåt (Galvaniserat stål) ▪ Använd med FA 12053
FA 12053	2539360		Distans 14 mm ▪ M5, självskärande
EKIV 33	2539352	270 x 270	Montageplåt (Galvaniserat stål)
EKIV 37	2539366	35 x 366	Montageskena DIN 35
FP A 63		266 x 568	Frontplåt/swing door (aluminium)
MB 12225 AL	2540173		Gångjärnssats/Swing door ▪ inkl. hållare och hörndetaljer
DRF 33			DIN skenor ▪ inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
MBT 12016	2539330		Gångjärnsset ▪ Bara till QUICK

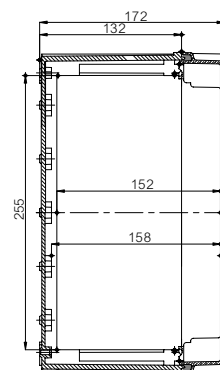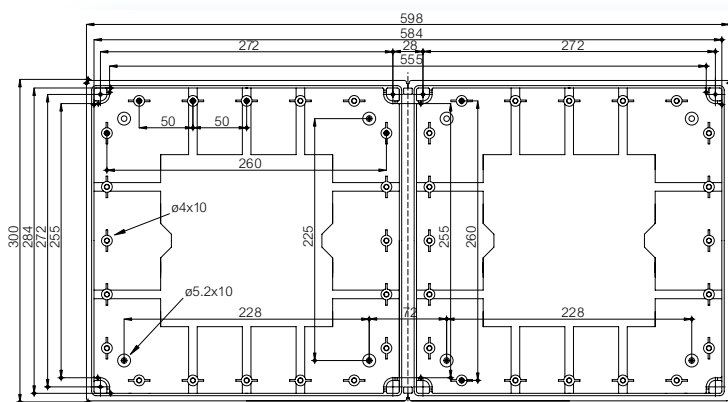



QUICK PC/ABS 64

600 x 400

PC: IP 66/IP 67, IK 08
ABS: IP 66/IP 67, IK 08


Inklusive: Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 locksruvar.

Kapslingar

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
CAB PCQ 604021 G	2540103	600 x 400 x 210	Apparatlåda, PC ▪ Grått lock
CAB PCQ 604027 G	2540105	600 x 400 x 270	Apparatlåda, PC ▪ Grått lock
CAB PCQ 604021 T	2540109	600 x 400 x 210	Apparatlåda, PC ▪ Rökfärgat transparent lock
CAB PCQ 604027 T	2540111	600 x 400 x 270	Apparatlåda, PC ▪ Rökfärgat transparent lock
CAB ABSQ 604021 G		600 x 400 x 210	Apparatlåda, ABS ▪ Grått lock
CAB ABSQ 604027 G		600 x 400 x 270	Apparatlåda, ABS ▪ Grått lock
CAB ABSQ 604021 T		600 x 400 x 210	Apparatlåda, ABS ▪ Rökfärgat transparent lock
CAB ABSQ 604027 T		600 x 400 x 270	Apparatlåda, ABS ▪ Rökfärgat transparent lock

Tillbehör

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
EKIV 64H		570 x 370	Montageplåt (Galvaniserat stål)
EKIV 37	2539366	35 x 366	Montageskena DIN 35
FP A 64	2540015	568 x 366	Frontplåt/swing door (aluminium)
MB 12225 AL	2540173		Gångjärnssats/Swing door ▪ inkl. hållare och hörndetaljer
FP 18x3-64		578 x 378	Frontplåt ▪ 3x18 moduler
DRF 63/64			DIN skenor ▪ inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
MBT 12016	2539330		Gångjärnsset ▪ Bara till QUICK

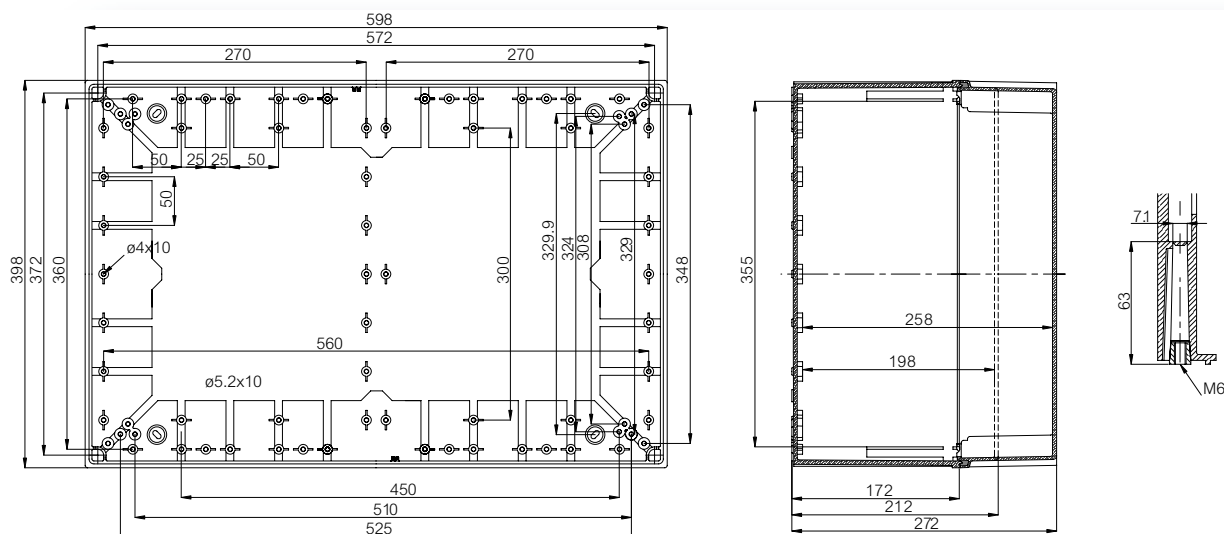

TILLBEHÖR

Benämning E-nr Beskrivning

Montageplåtar (Galvaniserat stål, tjocklek 1,5 mm)

EKIV 23	2539350	170 x 270
EKIV 33	2539352	270 x 270
EKIV 43	2539354	370 x 270
EKIV 44	2539355	370 x 370
EKIV 63	2539356	570 x 270 • Använd med FA 12053
EKIV 64H		570 x 370



Distanser

FA 12053	2539360	Distans 14 mm • M5, självskärande
FA 12052	2537471	Distans 42 mm • M5, självskärande



Montageskena DIN 35 (Galvaniserat stål, skena höjd 7,5 mm)

EKIV 17	2539362	35 x 166
EKIV 27	2539364	35 x 266
EKIV 37	2539366	35 x 366
EKIV 47	2540019	35 x 466



Frontplåtar (Aluminium, tjocklek 1,5 mm)

FP A 23	2540009	166 x 268
FP A 33	2540011	266 x 268
FP A 43	2540007	266 x 368
FP A 44		368 x 368
FP A 63		266 x 568
FP A 64	2540015	568 x 366



Gångjärnssats/Swing door

MB 12225 AL	2540173	Gångjärnssats/Swing door • inkl. hållare och hörndetaljer
MB 12225	2539989	Gångjärnssats/Swing door för plastfrontplåtar • inkl. hållare och hörndetaljer

Frontplåtar med DIN-slits

FP 12-23	2539991	178 x 278 • 12 moduler
FP 12-33	2539993	278 x 278 • 12 moduler
FP 12x2-33	2539995	278 x 278 • 2x12 moduler
FP 12x2-43	2539997	378 x 278 • 2x12 moduler
FP 12x2-43 FP	2539999	378 x 278 • Använd med FP 12190
FP 12x3-43		378 x 278 • 3x12 moduler
FP 18x2-44		378 x 378 • 2x18 moduler
FP 18x3-64		578 x 378 • 3x18 moduler



Konsol för DIN-skena

FP 12190		Konsol för DIN-skena
FP 12190SET	2306980	Konsol för DIN-skena set

Gångjärn och fästöron

MBT 12016	2539330	Gångjärnsset • Bara till QUICK
FP 12017	2539338	Fästöron • Sats om 4 st. inkl. skruv M6x10
SP 12087	2537465	Hörnplugg, röd



TILLBEHÖR

Benämning E-nr Beskrivning

DIN-skenor

DRF 23		DIN skenor ▪ inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
DRF 33		DIN skenor ▪ inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
DRF 43/44		DIN skenor ▪ inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
DRF 63/64		DIN skenor ▪ inkl. 2 skenor, hållare och skruvar



Lock- och montageskruvar

CS 12137	2539328	Krysskruv ▪ Blå
SS 12136	2539320	Spårskruv ▪ Grå
HS 12112	2539322	Vingskruv ▪ Grå
BS 12138	2539326	Blindskruv ▪ Grå
QUICK SET		Skruvset ▪ 4x CS 12137, 4x SP 12087 och 4 montageskruvar
MSM PT 5x10	2539346	Montageskruv



QUICK teknisk information

Egenskaper	Polykarbonat (PC)	ABS
Skyddsklass (EN 60529)	IP 66/IP 67	IP 66/IP 67
Slaghållfasthet (EN 62262)	IK 08	IK 08
Temp.område Celsius	-40°...120°C	-40°...80°C
(kortvarigt) Fahrenheit	-40°...250°F	-40°...175°F
Temp.område Celsius	-40°...80°C	-40°...60°C
(kontinuerligt) Fahrenheit	-40°...175°F	-40°...140°F
Elektrisk kapslingsklass	Total isolation ☐	Total isolation ☐
Grå färg	RAL 7035 Industri Grå	RAL 7035 Industri Grå
Lock Transparent (PC)	Rökfärgat transparent	Rökfärgat transparent
Lockskruvar (CS)	RAL 5023 Blå	RAL 5023 Blå
Lockskruvar (CS)	Polyamid (PA)	Polyamid (PA)
Packning	PUR	PUR
Brandklassificering	UL 94-5V	UL 94HB
Glödtrådtest (IEC 695-2-1)	960°C	650°C
Självslöknande (PC)		
Ej toxisk produkt	Halogenfri	Halogenfri
UV skydd	UL 508 720 timmar i "Weatherometer"	
Kemisk motståndskraft *	God	God

Godkännanden eller enligt standard

USA Enclosures for Electrical Equipment
PC: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 12 or 13; UL 746C-5VA flame test (UL 50/508)
ABS: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 or 13

Canada Industrial Control Equipment
Enclosures for Electrical Equipment/ULc

Europe Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies EN 62208:2003 (50298:1998)
Safety of Information Technology Equipment EN 60950
RoHS directive 2002/95/EC

Russia GostR - Gost Russian certificate of conformity

Vi förbehåller oss rätten att ändra data.

*För mer detaljerad information kontakta FIBOX



FIBOX – lösningar för krävande miljöer



Fibox SPACE LINK

SPACE LINK-serien erbjuder ypperliga lösningar för installationstillämpningar. Space Link systemet, med flexibla flänsöppningar tillåter enkelt montage av sammankopplade kapslingar. Öppna underdelar som kan stängas med blindflänsar eller flänsar med utslagsöppningar ger tillgänglighet och kabeldragningsutrymme för installationer och montering även efter att kapslingarna har kopplats ihop.



SPACE LINK



Sammanbyggnadssystem



Enkel sammanbyggnad

RoHS
COMPLIANT



RoHS-godkända
och halogenfria

FIBOX EKI - med öppna sidor för lätt sammanbyggnad

ETT UNIKT SAMMANBYGGNADSSYSTEM

- EKI med öppna sidor tillsammans med sin stabila uppbyggnad gör sammanbyggnaden enkel.
- Flänsar, Supportflänsar och Bus-sken-system (ABB, Wohner, Weber etc.) gjorda för kopparskenor 5x20 mm och 10x30 mm.
- Färdiga DIN-skenor antingen i botten eller på distanser.
- Inspektionssluckor kan lätt monteras.
- Ett stort utbud av tillbehör finns att tillgå.

FÖRHÖJNINGSRAM


Till EKI 44 finns en möjlighet att bygga på en förhöjningsram om 100mm per ram. M.a.o. kan fler byggas på varandra. IP-klassen ändras ej.

QUICK-LINK SYSTEM

Med montagesats FA PMS sammanbyggs underdelarna på ett mycket smidigt sätt.



60 mm BUS-BAR SYSTEM



TILLBEHÖR SOM KUNDANPASSAR KAPSLINGEN ÄNNU MER.

- Lockskruvarna med kvartsvarvslåsning finns med stort antal olika spårhuvuden.
- Distanser för att höja upp skensystem, DIN-skenor och annan utrustning finns. Skruvas i underdelens egna distanser.
- Gångjärn till frontplåtar med full öppningsvinkel. >90 grad.
- Antingen monteras kapslingen med hjälp av fästörön eller använd de hitserts M6 som sitter baktill i varje hörn på underdelen.
- Önskar man slå hål genom underdelen tätas de med de bifogade tätningarna.
- Inspektionssluckor kan lätt monteras med bibehållen IP-klass. Se sid 228.
- Flänsar med knockout-öppningar eller täckflänsar.
- Därtill ett stort sortiment med förskruvningar och membrangenomföringar

SWING PANEL




MONTAGEPLÅTAR OCH DIN-SKENOR

Montageplåtar, frontplåtar med eller utan slits och färdigkapade DIN-skenor underlättar allt montage i kapslingen.

SNAP-IN SYSTEM

Fastsättning av flänsar görs enkelt. Underkant först, sedan överkant

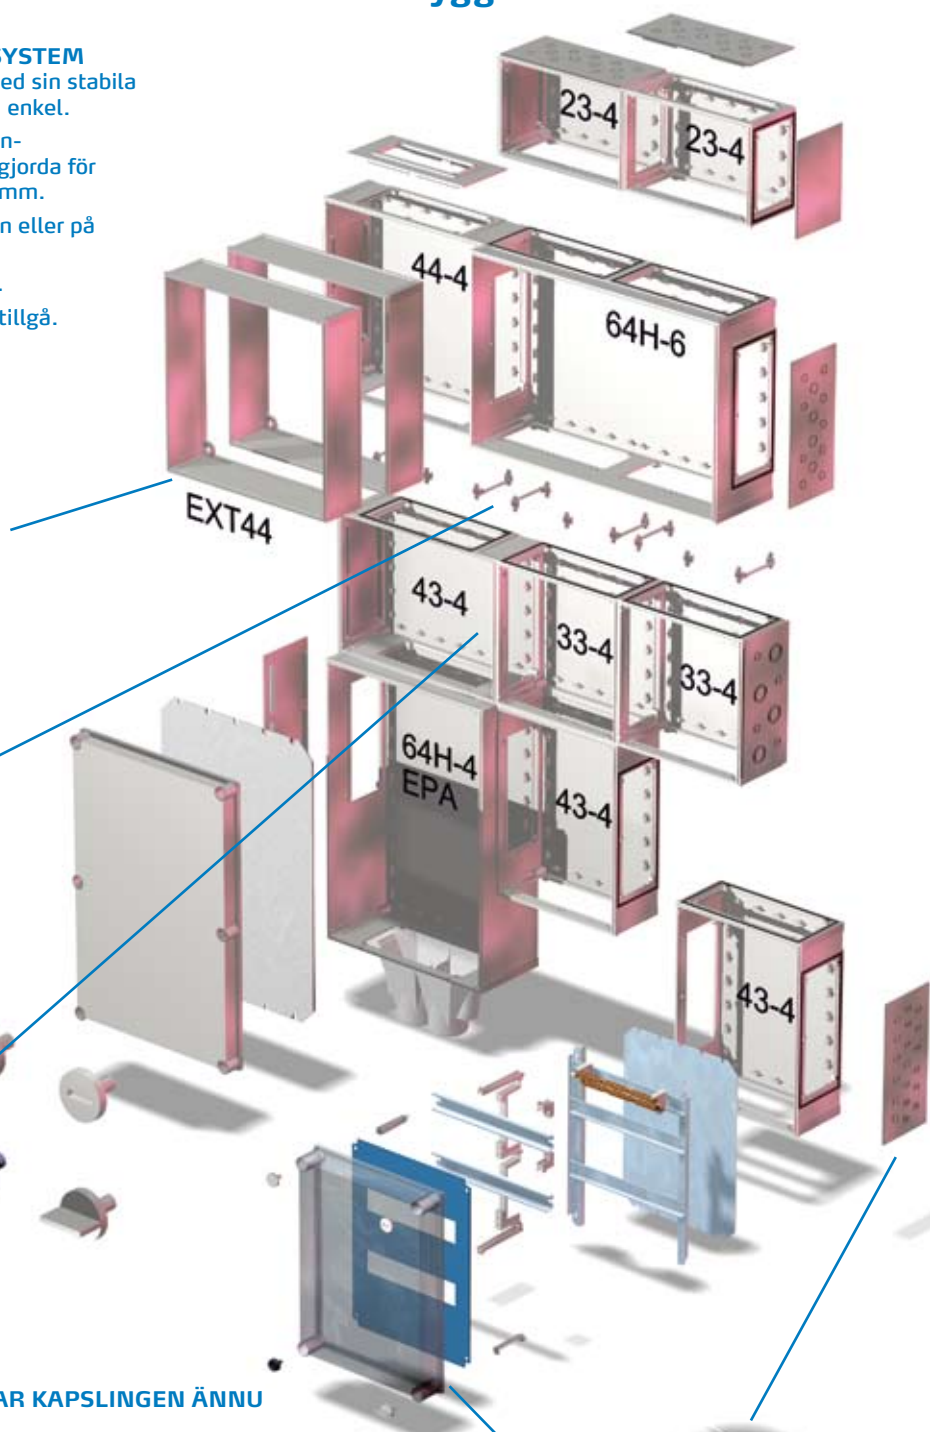



SPACE LINK EKI 23

200 x 300

PC: IP 65, IK 08


Inklusive: Flänsad underdel med EPDM-packning i flänsöppningarna, skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskravar.

Kapslingar

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
EKI 23-2-170 G	2539108	200 x 300 x 170	Apparatlåda, PC • Grått lock
EKI 23-4-170 G	2539110	200 x 300 x 170	Apparatlåda, PC • Grått lock
EKI 23-2-170 T	2539178	200 x 300 x 170	Apparatlåda, PC • Rökfärgat transparent lock
EKI 23-4-170 T	2539180	200 x 300 x 170	Apparatlåda, PC • Rökfärgat transparent lock
EKI 23-2	2539253	200 x 300 x 130	Underdel, PC • 2xF2
EKI 23-4	2539255	200 x 300 x 130	Underdel, PC • 2xF2+2xF3
EKI 23/40G	2539289	200 x 300 x 40	Lock, PC • Grått
EKI 23/40T	2539304	200 x 300 x 40	Lock, PC • Rökfärgat transparent

Tillbehör

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
EKIV 23	2539350	170 x 270	Montageplåt (Galvaniserat stål)
EKIV 17	2539362	35 x 166	Montageskena DIN 35
EKIV 27	2539364	35 x 266	Montageskena DIN 35
FP A 23	2540009	166 x 268	Frontplåt/swing door (aluminium)
MB 12225 AL	2540173		Gångjärnssats/Swing door • inkl. hållare och hörndetaljer
FP 23		268 x 176	Frontplåt • Svart, ABS
FP 12-23	2539991	178 x 278	Frontplåt • 12 moduler
DRF 23			DIN skenor • inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
DRF 33			DIN skenor • inkl. 2 skenor, hållare och skruvar

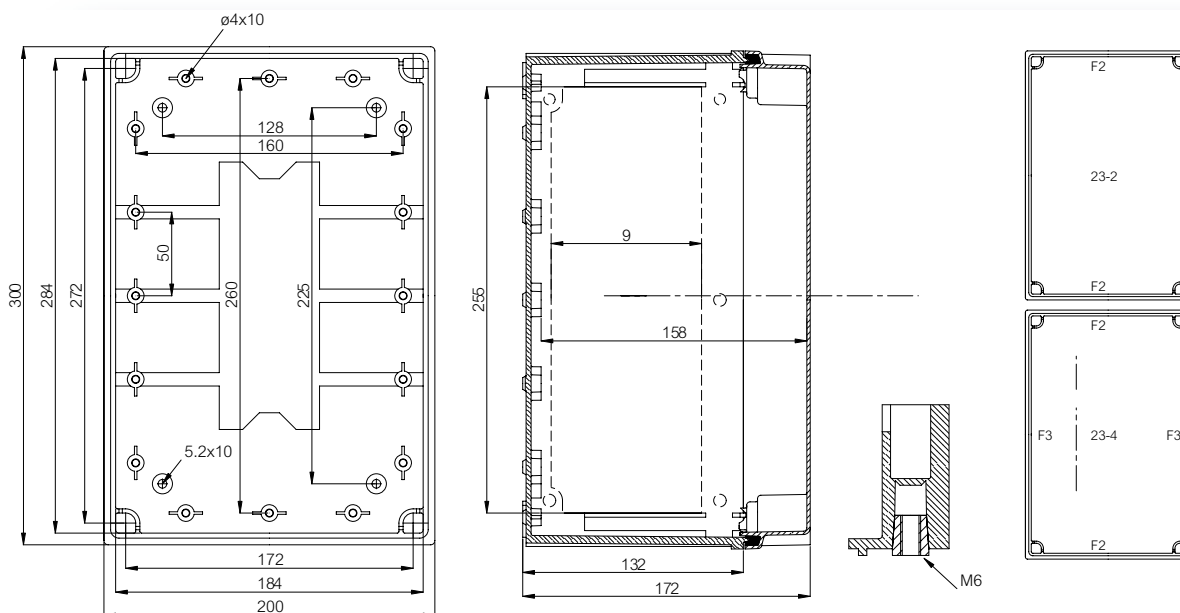

SPACE LINK EKI 33

300 x 300

PC: IP 65, IK 08

Inklusive: Flänsad underdel med EPDM-packning i flänsöppningarna, skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 locksruvar.




Kapslingar

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
EKI 33-2-170 G	2539116	300 x 300 x 170	Apparatlåda, PC ▪ Grått lock
EKI 33-4-170 G	2539118	300 x 300 x 170	Apparatlåda, PC ▪ Grått lock
EKI 33-2-170 T	2539186	300 x 300 x 170	Apparatlåda, PC ▪ Rökfärgat transparent lock
EKI 33-4-170 T	2539188	300 x 300 x 170	Apparatlåda, PC ▪ Rökfärgat transparent lock
EKI 33-2	2539259	300 x 300 x 130	Underdel, PC ▪ 2xF3
EKI 33-4	2539261	300 x 300 x 130	Underdel, PC ▪ 4xF3
EKI 33/40G	2539291	300 x 300 x 40	Lock, PC ▪ Grått
EKI 33/40T	2539306	300 x 300 x 40	Lock, PC ▪ Rökfärgat transparent

Tillbehör

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
EKIV 33	2539352	270 x 270	Montageplåt (Galvaniserat stål)
EKIV 27	2539364	35 x 266	Montageskena DIN 35
FP A 33	2540011	266 x 268	Frontplåt/swing door (aluminium)
MB 12225 AL	2540173		Gångjärnssats/Swing door ▪ inkl. hållare och hörndetaljer
FP 33		276 x 268	Frontplåt ▪ Svart, ABS
FP 12-33	2539993	278 x 278	Frontplåt ▪ 12 moduler
FP 12x2-33	2539995	278 x 278	Frontplåt ▪ 2x12 moduler
DRF 33			DIN skenor ▪ inkl. 2 skenor, hållare och skruvar

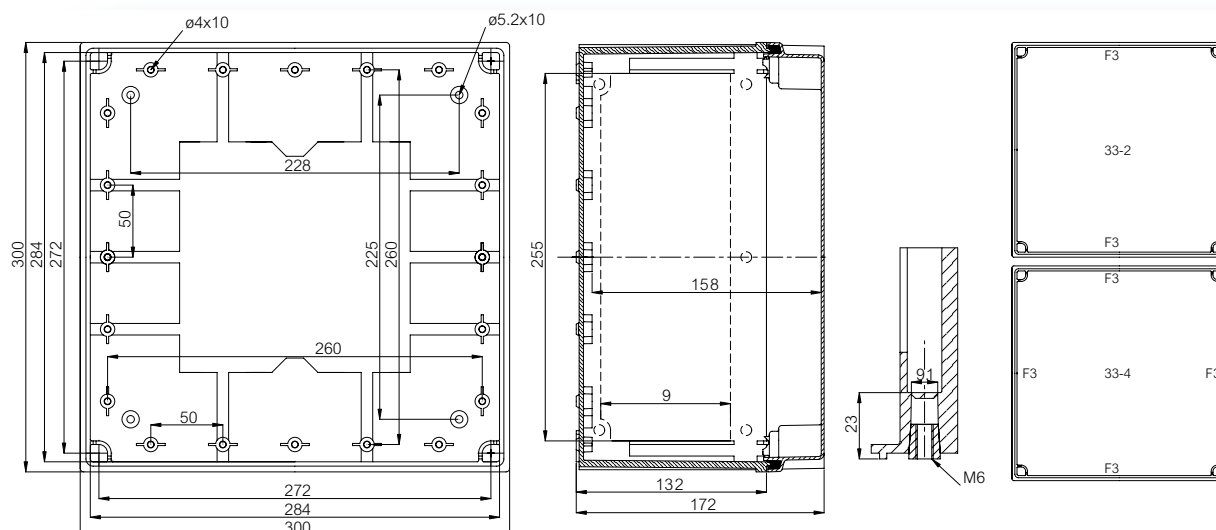



SPACE LINK EKI 43

400 x 300

PC: IP 65, IK 08


Inklusive: Flänsad underdel med EPDM-packning i flänsöppningarna, skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskravar.

Kapslingar

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
EKI 43-4-170 G	2539128	400 x 300 x 170	Apparatlåda, PC • Grått lock
EKI 43-4-230 G	2539136	400 x 300 x 230	Apparatlåda, PC • Grått lock
EKI 43-5A-170 G	2540113	400 x 300 x 170	Apparatlåda, PC • Grått lock
EKI 43-5A-230 G	2540115	400 x 300 x 230	Apparatlåda, PC • Grått lock
EKI 43-4-170 T	2539198	400 x 300 x 170	Apparatlåda, PC • Rökfärgat transparent lock
EKI 43-4-230 T	2539206	400 x 300 x 230	Apparatlåda, PC • Rökfärgat transparent lock
EKI 43-5A-170 T	2540143	400 x 300 x 170	Apparatlåda, PC • Rökfärgat transparent lock
EKI 43-5A-230 T	2540145	400 x 300 x 230	Apparatlåda, PC • Rökfärgat transparent lock
EKI 43-2	2539265	400 x 300 x 130	Underdel, PC • 2xF3
EKI 43-4	2539267	400 x 300 x 130	Underdel, PC • 4xF3
EKI 43-5A	2306192	400 x 300 x 130	Underdel, PC • 2xF2+3xF3
EKI 43/40G	2539293	400 x 300 x 40	Lock, PC • Grått
EKI 43/100G	2539297	400 x 300 x 100	Lock, PC • Grått
EKI 43/40T	2539308	400 x 300 x 40	Lock, PC • Rökfärgat transparent
EKI 43/100T	2539314	400 x 300 x 100	Lock, PC • Rökfärgat transparent

Tillbehör

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
EKIV 43	2539354	370 x 270	Montageplåt (Galvaniserat stål)
EKIV 27	2539364	35 x 266	Montageskena DIN 35
EKIV 37	2539366	35 x 366	Montageskena DIN 35
FP A 43	2540007	266 x 368	Frontplåt/swing door (aluminium)
MB 12225 AL	2540173		Gångjärnssats/Swing door • inkl. hållare och hörndetaljer
FP 43		376 x 268	Frontplåt • Svart, ABS
FP 12x2-43	2539997	378 x 278	Frontplåt • 2x12 moduler
FP 12x3-43		378 x 278	Frontplåt • 3x12 moduler
DRF 43/44			DIN skenor • inkl. 2 skenor, hållare och skruvar

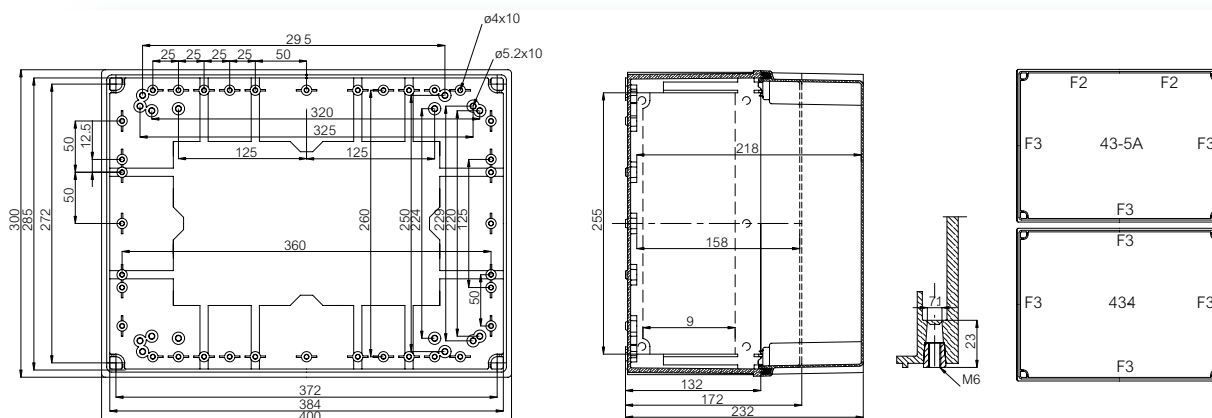

SPACE LINK

EKI 44

400 x 400

PC: IP 65, IK 08

Inklusive: Flänsad underdel med EPDM-packning i flänsöppningarna, skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR packning och CS 12137 lockskravar.







Kapslingar

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
EKI 44-4-170 G	2540117	400 x 400 x 170	Apparatlåda, PC • Grått lock
EKI 44-4-170 T	2540147	400 x 400 x 170	Apparatlåda, PC • Rökfärgat transparent lock
EKI 44-4	2539270	400 x 400 x 130	Underdel, PC • 4xF3
EKI 44/40G		400 x 400 x 40	Lock, PC • Grått
EKI 44/40T		400 x 400 x 40	Lock, PC • Rökfärgat transparent

Tillbehör

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
EKIV 44	2539355	370 x 370	Montageplåt (Galvaniserat stål)
EKIV 37	2539366	35 x 366	Montageskena DIN 35
FP A 44		368 x 368	Frontplåt/swing door (aluminium)
MB 12225 AL	2540173		Gångjärnssats/Swing door • inkl. hållare och hörndetaljer
FP 44		376 x 368	Frontplåt • Svart, ABS
FP 18x2-44		378 x 378	Frontplåt • 2x18 moduler
EKIEXT 44	2540171	400 x 400 x 100	Förhöjningsram höjd 100 mm
DRF 43/44			DIN skenor • inkl. 2 skenor, hållare och skruvar

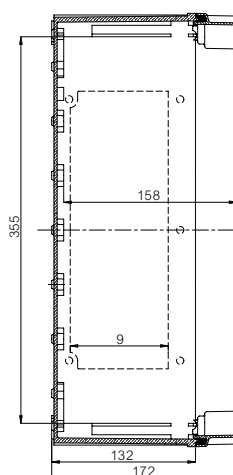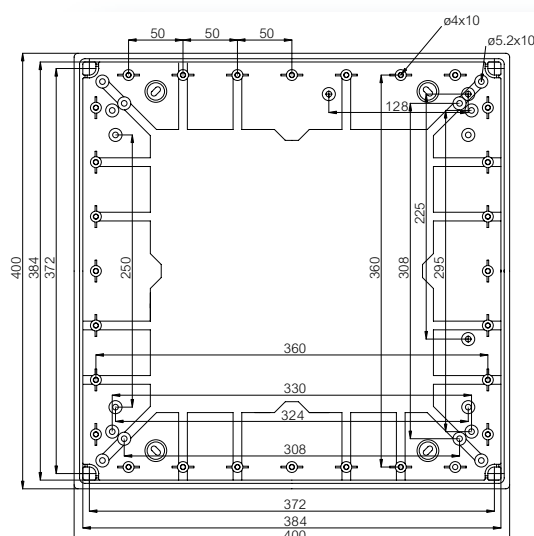



SPACE LINK EKI 63

600 x 300

PC: IP 65, IK 08


Inklusive: Flänsad underdel med EPDM-packning i flänsöppningarna, skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskravar.

Kapslingar

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
EKI 63-6-170 G		600 x 300 x 170	Apparatlåda, PC ▪ Grått lock
EKI 63-6-170 T		600 x 300 x 170	Apparatlåda, PC ▪ Rökfärgat transparent lock
EKI 63-6	2539275	600 x 300 x 130	Underdel, PC ▪ 6xF3
EKI 63/40G	2539295	600 x 300 x 40	Lock, PC ▪ Grått
EKI 63/40T	2539310	600 x 300 x 40	Lock, PC ▪ Rökfärgat transparent

Tillbehör

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
EKIV 63	2539356	570 x 270	Montageplåt (Galvaniserat stål) ▪ Använd med FA 12053
FA 12053	2539360		Distans 14 mm ▪ M5, självskärande
EKIV 37	2539366	35 x 366	Montageskena DIN 35
FP A 63		266 x 568	Frontplåt/swing door (aluminium)
MB 12225 AL	2540173		Gångjärnssats/Swing door ▪ inkl. hållare och hörndetaljer
FP 63		576 x 268	Frontplåt ▪ Svart, ABS
FP 12x3-63		578 x 278	Frontplåt ▪ 3x12 moduler
DRF 33			DIN skenor ▪ inkl. 2 skenor, hållare och skruvar

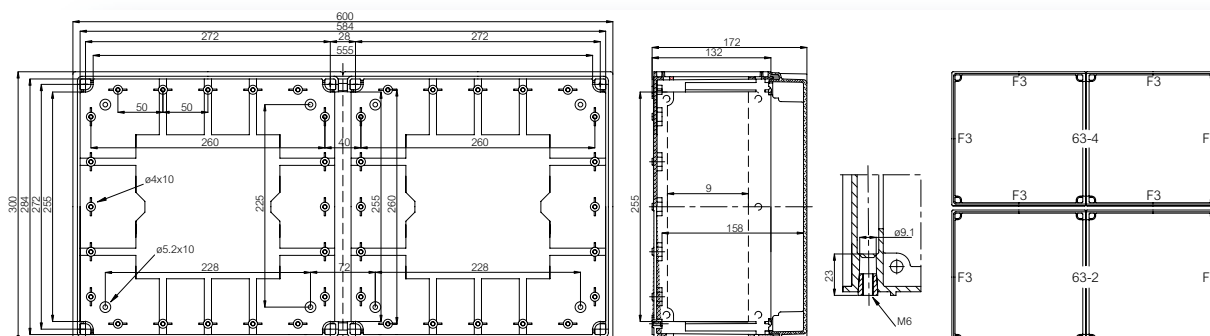

SPACE LINK EKI 64

600 x 400

PC: IP 65, IK 08

Inklusive: Flänsad underdel med EPDM-packning i flänsöppningarna, skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR packning och CS 12137 locksruvar.




Kapslingar

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
EKI 64H-6-210 G	2540129	600 x 400 x 210	Apparatlåda, PC • Grått lock
EKI 64H-6-270 G	2540131	600 x 400 x 270	Apparatlåda, PC • Grått lock
EKI 64H-4EPA-210 G	2540135	600 x 400 x 210	Apparatlåda, PC • Grått lock
EKI 64H-4EPA-270 G	2540137	600 x 400 x 270	Apparatlåda, PC • Grått lock
EKI 64H-6-210 T	2540159	600 x 400 x 210	Apparatlåda, PC • Rökfärgat transparent lock
EKI 64H-6-270 T	2540161	600 x 400 x 270	Apparatlåda, PC • Rökfärgat transparent lock
EKI 64H-4EPA-210 T	2540165	600 x 400 x 210	Apparatlåda, PC • Rökfärgat transparent lock
EKI 64H-4EPA-270 T	2540167	600 x 400 x 270	Apparatlåda, PC • Rökfärgat transparent lock
EKI 64H-6		600 x 400 x 170	Underdel, djup, PC • 6xF3
EKI 64H-4EPA	2539276	600 x 400 x 170	Underdel, djup, PC • 3xF3+F3-EPA
EKI 64/40G	2539296	600 x 400 x 40	Lock, PC • Grått
EKI 64/100G	2539299	600 x 400 x 100	Lock, PC • Grått
EKI 64/40T	2539312	600 x 400 x 40	Lock, PC • Rökfärgat transparent
EKI 64/100T	2539316	600 x 400 x 100	Lock, PC • Rökfärgat transparent

Tillbehör

Benämning	E-nr	Storlek mm	Beskrivning
EKIV 64H		570 x 370	Montageplåt (Galvaniserat stål)
EKIV 37	2539366	35 x 366	Montageskena DIN 35
FP A 64	2540015	568 x 366	Frontplåt/swing door (aluminium)
MB 12225 AL	2540173		Gångjärnssats/Swing door • inkl. hållare och hörndetaljer
FP 64		576 x 368	Frontplåt • Svart, ABS
FP 18x3-64		578 x 378	Frontplåt • 3x18 moduler
DRF 63/64			DIN skenor • inkl. 2 skenor, hållare och skruvar

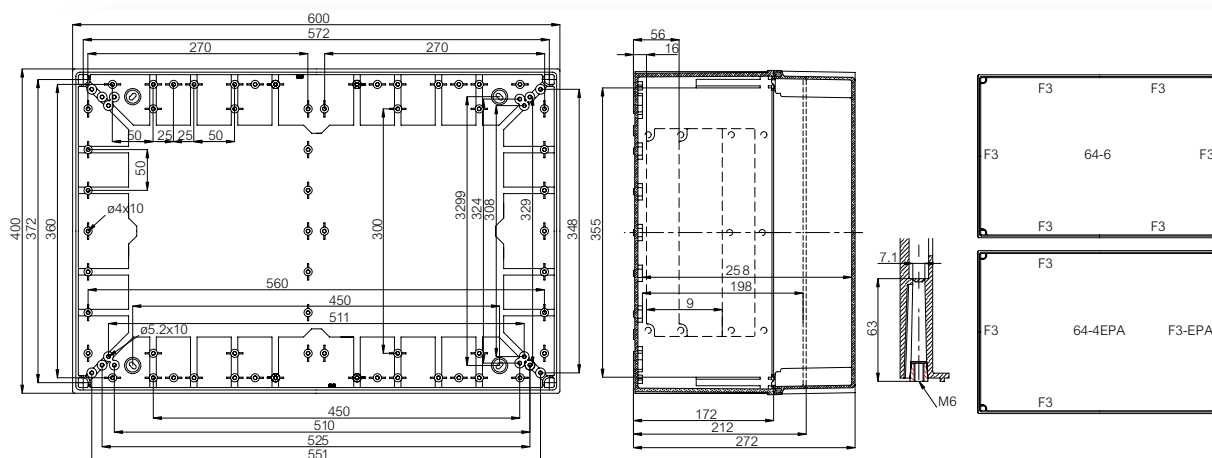

TILLBEHÖR

Benämning	E-nr	Beskrivning
-----------	------	-------------

Montageplåtar (Galvaniserat stål, tjocklek 1,5 mm)

EKIV 23	2539350	170 x 270
EKIV 33	2539352	270 x 270
EKIV 43	2539354	370 x 270
EKIV 44	2539355	370 x 370
EKIV 63	2539356	570 x 270 ▪ Använd med FA 12053
EKIV 64H		570 x 370



Montageskena DIN 35 (Galvaniserat stål, skena höjd 7,5 mm)

EKIV 17	2539362	35 x 166
EKIV 27	2539364	35 x 266
EKIV 37	2539366	35 x 366
EKIV 47	2540019	35 x 466



DIN-skenor

DRF 23		DIN skenor ▪ inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
DRF 33		DIN skenor ▪ inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
DRF 43/44		DIN skenor ▪ inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
DRF 63/64		DIN skenor ▪ inkl. 2 skenor, hållare och skruvar



Frontplåtar (Aluminium, tjocklek 1,5 mm)

FP A 23	2540009	166 x 268
FP A 33	2540011	266 x 268
FP A 43	2540007	266 x 368
FP A 44		368 x 368
FP A 63		266 x 568
FP A 64	2540015	568 x 366



Gångjärnssats/Swing door

MB 12225 AL	2540173	Gångjärnssats/Swing door ▪ inkl. hållare och hörndetaljer
MB 12225	2539989	Gångjärnssats/Swing door för plastfrontplåtar ▪ inkl. hållare och hörndetaljer



Frontplåtar med DIN-slits

FP 12-23	2539991	178 x 278 ▪ 12 moduler
FP 12-33	2539993	278 x 278 ▪ 12 moduler
FP 12x2-33	2539995	278 x 278 ▪ 2x12 moduler
FP 12x2-43	2539997	378 x 278 ▪ 2x12 moduler
FP 12x2-43 FP	2539999	378 x 278 ▪ Använd med FP 12190
FP 12x3-43		378 x 278 ▪ 3x12 moduler
FP 18x2-44		378 x 378 ▪ 2x18 moduler
FP 12x3-63		578 x 278 ▪ 3x12 moduler
FP 18x3-64		578 x 378 ▪ 3x18 moduler



Konsol för DIN-skena

FP 12190	2306980	Konsol för DIN-skena
FP 12190SET		Konsol för DIN-skena set

Frontplåtar i ABS

FP 23		268 x 176 ▪ Svart, ABS
FP 33		276 x 268 ▪ Svart, ABS
FP 43		376 x 268 ▪ Svart, ABS
FP 44		376 x 368 ▪ Svart, ABS
FP 63		576 x 268 ▪ Svart, ABS
FP 64		576 x 368 ▪ Svart, ABS

Gångjärn och fästörön

MBT 12016	2539330	Gångjärnsset ▪ Bara till QUICK
MBT 12090	2539332	Gångjärnsset
FP 12017	2539338	Fästörön ▪ Sats om 4 st. inkl. skruv M6x10
SP 12087	2537465	Hörnplugg, röd



TILLBEHÖR

Benämning	E-nr	Beskrivning
-----------	------	-------------

Lock- och montageskruvar

CS 12137	2539328	Krysskruv • Blå
SS 12136	2539320	Spårskruv • Grå
HS 12112	2539322	Vingskruv • Grå
BS 12138	2539326	Blindskruv • Grå
QUICK SET		Skruvset • 4x CS 12137, 4x SP 12087 och 4 montageskruvar
MSM PT 5x10	2539346	Montageskruv
PT 60 x 11 PH3 SET		Montageskrusats (4St)
MSF		Montageskruv

Distanser

FA 12053	2539360	Distans 14 mm • M5, självskärande
FA 12052	2537471	Distans 42 mm • M5, självskärande
MB 10686	2538438	Distanssats (2 st inkl. skruvar) • 15/34 mm

Noll- och jordskenor

BBSF		Skenhållare
BBSF LP		Försäkningsdel • för BBSF
MS BAR 7 B		PE skenhållare
MS BAR 7 GY		N skenhållare
MS TS		DIN-skenhållare för PE/N
KN 2.9x9.5		Montageskruv
MS BAR 2+18		PE/N skena 25+10 mm ²
MS BAR 3+24		PE/N skena 25+10mm ²
MS BAR 96		PE/N skena 10mm ²
MS BAR CLAMP		Anslutningsplint 25 mm ²
MR 26145		Anslutningsplint 35 mm ²

Polykarbonatflänsar

F3/12014	2539370	Täckfläns, F3
F3/12022	2539380	Förskrivningsfläns, F3 • 12xPG16/9+7xPG16
F3/12088	2539386	Förskrivningsfläns, F3 • 4xPG36/29+4xPG16
F3/12028	2539384	Förskrivningsfläns, F3 • 4xPG21+9xPG16
F3/12187	2539395	Knock-out fläns, metrisk, F3 • 6xM20/M25+4xM25/M32
F3/12023		Förskrivningsfläns, F3 • C-öppning (SFS)
F3/EPA	2539383	Kabelbox inkl. MB 12288+2xFA12114 • C-öppning (SFS)
F2/12015	2539368	Täckfläns, F2
F2/12042	2539372	Förskrivningsfläns, F2 • 6xPG16/9+5xPG16
F2/12041	2539374	Förskrivningsfläns, F2 • 4xPG16+3xPG21
F2/12069	2539378	Förskrivningsfläns, F2 • 2xPG36+1xPG16
F2/12089	2539376	Förskrivningsfläns, F2 • 4xPG16+3xPG29
F2/12238		Förskrivningsfläns, F2 • 2xM50/M40+3xM20

Kabelstödfäns

F2/12291	2539389	Kabelstödfäns • F2
F3/12290	2539393	Kabelstödfäns • F3

Kabelboxar F2 och F3

F2/12102		Kabelbox för F2-öppning • 1x30-60 mm kabel
F3/12101		Kabelbox för F3-öppning • 2x30-45 mm kabel
MB F3F2		Montageset • För F2/12101 och F3/12101
MK 10428	2538377	Kabeltätning • storlek 28-60 mm

Montagedetaljer för underdel

MB 12287F3 set	2539339	Snabbkoppling
FA 12109	2539342	Förslutningssats

Väggskenssystem

EKSZY2		Stöd skena • standard längd 2000 mm
EKIY 1		Kopplingsskena • standard längd 2000 mm
EKZKH1		Låshylsa för kopplings skena



SPACE LINK teknisk information

Egenskaper Polykarbonat (PC)

Skyddsklass (EN 60529)	IP 65
Slaghållfasthet (EN 62262)	IK 08
Temp.område Celsius	-40° . . 120°C
(kortvarigt) Fahrenheit	-40° . . 250°F
Temp.område Celsius	-40° . . 80°C
(kontinuerligt) Fahrenheit	-40° . . 175°F
Elektrisk kapslingsklass	Total isolation ☐
Grå färg	RAL 7035
	Industri Grå
Lock Transparent (PC)	Rökfärgat transparent
Lockskruvar (CS)	RAL 5023 Blå
Lockskruvar (CS)	Polyamid (PA)
Packning	PUR/EPDM
Brandklassificering	UL 94-5V
Glödtrådtest (IEC 695-2-1)	960°C
Självslocknande (PC)	
Ej toxisk produkt	Halogenfri
UV skydd	UL 508
	720 timmar i "Weatherometer"
Kemisk motståndskraft *	God

Vi förbehåller oss rätten att ändra data.

*För mer detaljerad information kontakta FIBOX

Godkännanden eller enligt standard

USA Enclosures for Electrical Equipment
PC: NEMA 1, 3, 3S, 12 or 13; UL 746C-5VA flame test (UL 50/508)

Canada Industrial Control Equipment
Enclosures for Electrical Equipment/ULc

Europe Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies EN 62208:2003 (50298:1998)
Safety of Information Technology Equipment EN 60950
RoHS directive 2002/95/EC

Russia GostR - Gost Russian certificate of conformity